

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2026/1

DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA
Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 – kůra čirá (ostatní varianty – satinované sklo)
Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)
Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



PLNÉ


1/3


2/3



3/4



4/5



LINEA


LINEUS



VERTIKA



VERTA


VERTIKUS


VERTUS


SUPERIOR


4/5 PLUS


PANORAMA


AXIS


STRIPE

bílý lak BASIC
a RAL + přípl.



PORTO

Rámeček je dostupný pouze v barevném provedení dle RAL vzorníku nebo v bezbarvém laku.


DOMINANT PLNÉ


DOMINANT 1


DOMINANT 2


DOMINANT SKLO

Prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost

* 3x vrstva laku
* 3x broušení
* UV vytvrzování

DOORNITE prémiová
ABS hrana

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nelze v bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



ALU II stříbrné lišty



ALU II černé lišty



ALU III stříbrné lišty



ALU III černé lišty



ALU IV stříbrné lišty



ALU IV černé lišty



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B

Možnost změny výplně z voštiny na DTD za příplatek.



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2



GIGA SKLO

VÝPLŇ:

Voština - Lehká papírová voštinová výplň dveří. Vhodná především do méně namáhaných interiérů.

DTD - Děrovaná dřevotříska s vyšší hustotou než voština. Dveře jsou pevnější a lépe tlumí hluk.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

CPL laminát - Odolný vysokotlaký laminát o tloušťce cca 0,2 mm. Vyznačuje se vysokou odolností proti poškrábání, otěru a běžnému provoznímu zatížení.

HPL laminát - Vysoce odolný laminát o tloušťce cca 0,8 mm lisovaný pod vysokým tlakem. Oproti CPL je pevnější a vhodný do velmi namáhaných prostor.


Fólie - Dekorativní povrch tvořený kvalitní mikrolaminátovou fólií s ekologickými barvami.

Lakované - Lakovaný povrch dveří v bílé nebo RAL barvě. Hladký moderní vzhled, možnost různých stupňů odolnosti dle typu lakování (BASIC, BIANCA).

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

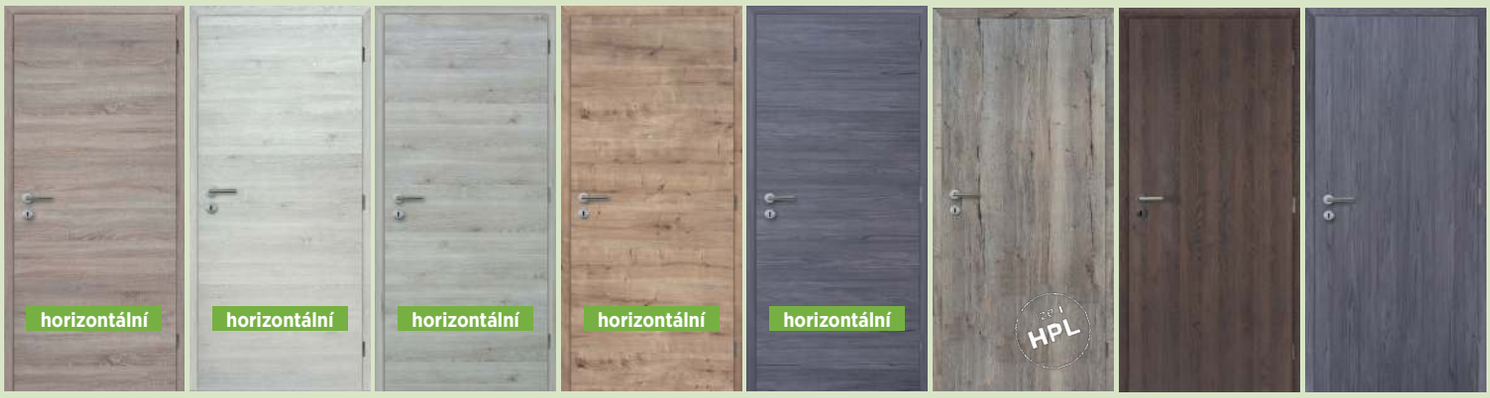

bardolino | borovice finská | borovice švédská | dub přírodní | fleetwood lávověšedý | dub halifax | dub kubánský | fleetwood lávověšedý

CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



antracit | authentic | bardolino | bílá pór | bílá premium | borovice finská | borovice švédská | buk přírodní

FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



borovice bělená | buk | dub | dub elegant | dub grand | dub hudson | dub siena | dub sonoma

HPL

HPL prosklené pouze s CPL nebo černým rámečkem.

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku.
Má vysokou životnost a odolnost. HPL prosklené dveře pouze s CPL rámečkem nebo černým.


W980

odstín: **bílá EGGER W980** (další dekory na objednávku



U113 ST9 | U321 ST9 | U323 ST9 | U630 ST9 | U702 ST9 | U708 ST9 | U727 ST9 | U732 ST9 | U750 ST9 | U763 ST9 | U788 ST9 | U899 ST9 | U963 ST9 | U999 ST2

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY


fleetwood šampaňský


halifax tabákový


jilm bílý

CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.


buk



dub corbridge


olše



ořech


bílá standard



dub přírodní



dub říční



natural



nebraska


prachově šedá

CPL STANDARD


šedá


dub šedý


dub ryflovaný


olše


ořech


ořech rustikální

ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.

HPL


Alpská bílá W1100 PM


Černá U999 PM


Prach. šedá U732 PM



CPL


Kašmír. šedá U702 PM


Kamen. šedá U727 PM


Prach. šedá U732 PM


Grafit. šedá matná U961 PM


Černá U999 PM


Bílá U1100 PM

CLARA - BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnost
- **3x vrstva laku**
- 3x broušení
- UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA - BÍLÝ LAK

- **2x vrstva laku**
- UV vytvrzování

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

BASIC - BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ POVRCHOVÝ LAK
- **1x vrstva laku**

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

SOFTMAT - MATNÝ L.

Použitelný na všechny námi nabízené povrchy (HPL, CPL, fólii i lakované dveře).

Dvousložkový lak s hluboce matným, sametovým efektem.

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE **QUATRO** (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení
- standardně barva DOORNITE bílá 1 (nástřik RAL pouze v DTD za příplatek)

QUATRO



Plné



Linea



Vertika

DAKOTA plné



DAKOTA sklo 4/4



DAKOTA sklo 4/4 (černý rámeček)



OREGON



OREGON sklo



BORDEAUX



BORDEAUX Vertika



TAMPA



TAMPA sklo



SÉRIE **CLASSIC** povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA





NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*

BRITANNIA



ořech rustikální | dub sonoma | dub šedý | bílá

CALEDONIA



ořech rustikální | dub sonoma | dub šedý | bílá

VICTORIA



ořech rustikální | dub sonoma | dub šedý | bílá

*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)







POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.





POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLANEO

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodicí drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezu nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník – vzhled nerezu



POSUVNÁ LIŠTA
černá grafit



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM









mušle **Doornite hranatá**
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**
nerez / černá



mušle **Minimal**
Sni / černá



mušle **Minimal WC se zámkem**
Sni / černá



mušle **Entero**
Sni



mušle **Entero WC zalamovací klíč**
Sni



mušle **oválná**
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / černá



mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**
broušený chrom / černá



mušle **kulatá**
broušený chrom / černá



úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
nerez / černá



chrom
(ke kulaté mušli)



SNi
vzhled nerez
(ke všem mušlím nerez, Entero a Minimal SNi)



černý
(ke všem černým mušlím)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC2**

LUME EXTRA Safety
- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC3**

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3
- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KFV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.



PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC2**

LUME EXTRA Safety Acoustic
- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ **PLNÉ** DVEŘE

LUME EXTRA
- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie, RAL

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Acoustic
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře lze osadit padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ **PROFILOVANÉ** DVEŘE

LUME EXTRA Profil
- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 C0 - C4 / DP3**
- povrchové úpravy: lak bílá Doornite 1, RAL



CLAUDIUS ODYSSEUS TROJA QUATRO DAKOTA OREGON TAMPA BORDEAUX

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke
- pouze 1křídlé
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie



padací lišta – detail (ilustrační foto)

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát



DVEŘE **SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ**

KONSTRUKCE PLUS

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám) pro vyšší odolnost.

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVEŘE

- 1křídlé interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota	10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
- minimální vlhkost vzduchu	30 %
- maximální vlhkost vzduchu	65 %



DVEŘE **AQUA EXTREM**

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



OCELOVÉ DVEŘE

- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen s cylindrickým zámkem
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře

- výplň EPS, tepelný odpor m^2 K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:

Plné zateplené

Plné protipožární EI/EW 30 DP1




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

Směr otvírání





ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.
(Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	14	135-155 mm	22	215-235 mm
8	80-90 mm	15	145-165 mm	24	235-255 mm
9	90-100 mm	16	155-175 mm	26	255-275 mm
10	95-115 mm	18	175-195 mm	28	275-295 mm
12	115-135 mm	20	195-215 mm	30	295-315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1 000 mm
výška	2 020 mm

PP zárubeň	
š.	viz vlevo + 15 mm
v.	viz vlevo + 10 mm

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1 060	1 160	1 260	1 410	1 610	1 810
	výška	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 350	1 550	1 750
	výška	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1 015	1 115	1 215	1 365	1 565	1 765
	výška	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1 108	1 258	1 458	1 656
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1 030	1 130	1 280	1 480	1 680
	výška	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1 046	1 146	1 296	1 496	1 696
	výška	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1 020	1 120	1 270	1 470	1 670
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970



Zárubeň se spojem **na pokos**




Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE **SE SKRYTÝMI PANTY**



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

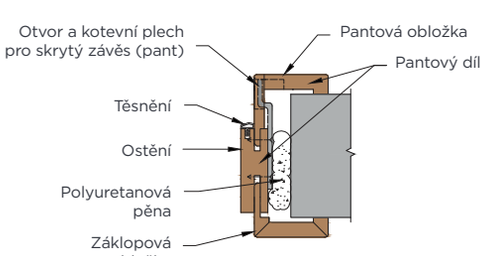




Bez polodrážky



Skryté panty

Směr otvírání



Skryté panty
Tectus
i v černé
barvě




S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM




Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď.
Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.


Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



Zárubeň s bočním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky




Zárubeň s bočními světlíky

OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ






Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře!
Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO).
Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ **2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**



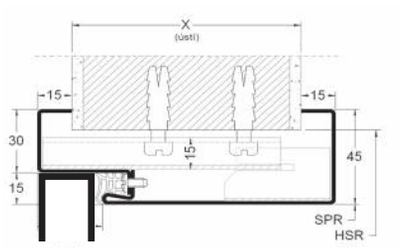

1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK nebo s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
2. Požární s viditelnými panty VX7729/1010, na zděnou příčku i SDK


Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


ZÁRUBNĚ **HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ**

2-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 mm na čistou podlahu, s drážkou a TPE těsněním, zesílení pro samozavírač, standardní nátěr základní barvou nebo práškovou barvou (za příplatek)



ZÁRUBNĚ **YH PRO ZAZDĚNÍ**

1-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy nebo 1970 na čistou podlahu. S drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač.



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu


PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.





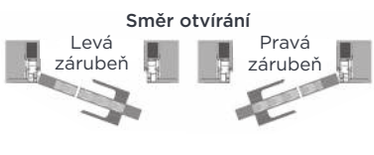



PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.





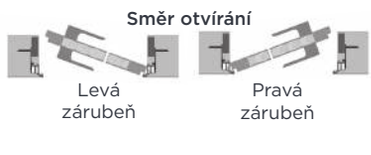

DVEŘNÍ UZÁVĚR **SEGURIDAD**

Řešení, které splňuje extrémní nároky vzdělávacích budov: vysokou zátěž, bezpečnost dětí, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

SEGURIDAD PRO obsahuje:

Knock-Down systém
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD
Dveře s CPL povrchem - maximální odolnost;
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou
Ocelové zárubně Soleco

SEGURIDAD PRO+ obsahuje:

Knock-Down systém
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD
Dveře s HPL povrchem - maximální odolnost;
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou
Ocelové zárubně Soleco

KLÍČOVÉ BENEFITY

Rychlá a čistá montáž – Knock-Down® systém – úpora nákladů nadopravu a manipulaci díky kompaktnímu balení, rychlá montáž do čistých stavebních otvorů
Vysoká flexibilita při montáži - systém dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečnou montáž včetně flexibility v tloušťce stěny
Perfektní řešení pro prostředí s vysokým zatížením a pro vlhké prostředí
Snadná údržba a servis - v případě potřeby lze měnit pouze jednotlivé části zárubní Soleco, čímž se ušetří čas i finance
Konfigurace: řešení pro falcové i bezfalcové dveře:
- falcové s klasickými panty
- falcové s VX panty (viditelné)
- bezfalcové s viditelnými panty VX
- bezfalcové se skrytými panty Tectus
- bezfalcové s integrovaným FingerGuardem



Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD






OCELOVÉ ZÁRUBNĚ **SOLECO**

Profesionální technické řešení pro školy, školky, nemocnice, hotely a další komerční prostory

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

2dílné, nepožární, pozinkovaná ocel i nerez,
výška 1 970 mm i 2 100 mm, s drážkou a PVC těsněním,
(bílé, černé, šedé), panty nikl

systém
Knock-Down






Kompletní zárubeň



KLÍČOVÉ BENEFITY

- **Dodávka v rozloženém stavu (Knock-Down®)**
  – úspora místa při dopravě, rychlá montáž po dokončení stěn, s využitím montážní pěny
- **Dvoudílný rám – volně nastavitelný na tloušťku stěny**
  - přesné a čisté napojení
- **Maximální odolnost – volba materiálu:**
  - **Pozinkovaná ocel 1,5 mm** – práškové lakování v odstínech RAL, tvrzené v peci
    – volitelně antibakteriální povrch
  - **Nerezová ocel 1,2 mm** – AISI 304 / AISI 316 (vyšší odolnost pro náročné a vlhké prostředí)
- **Snadná údržba a servis**
  – možnost výměny pouze poškozenýchčástí přímo na stavbě
- **Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře

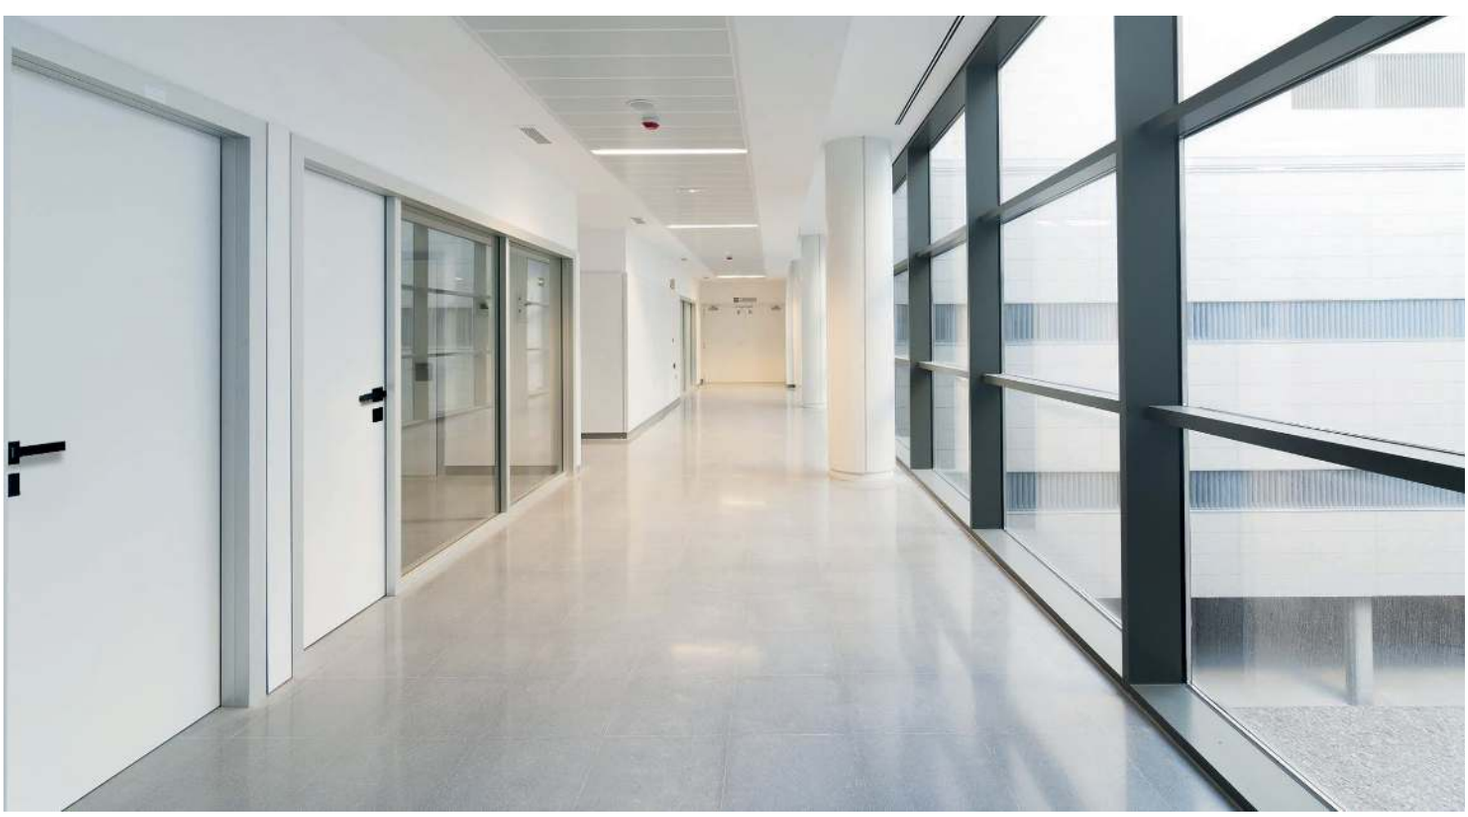

STEEL DESIGN

Ocelové dveře proměňují interiéry v moderní a funkční prostory. Jsou ideálním řešením pro ty, kteří hledají spojení designu, praktičnosti a originality. Steel Design je určený pro použití v interiérech nebo kancelářích.

ECONOMY

Úsporné řešení pro funkční interiéry a developerské projekty




40 LINE

Tenké profily, široká variabilita a dveře jako architektonický prvek



Každé dveře vyrábíme na míru

– dle dispozice interiéru a požadavku zákazníka, vždy na základě individuální objednávky.

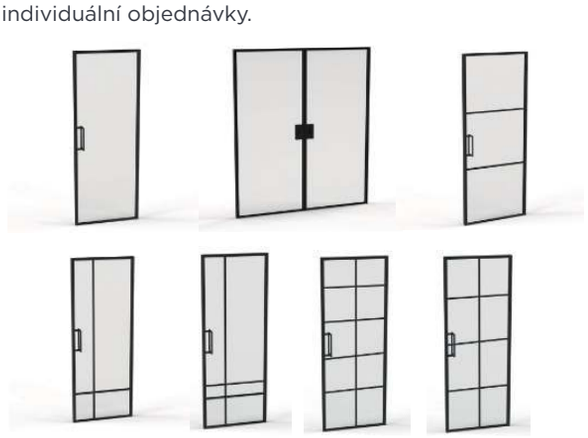

Technické možnosti


Profily: od 40 mm
Povrchová úprava: RAL 9005
Další odstíny RAL: na přání za příplatek
Zasklení: Čirý
Mléčný
Satinované
Satinované bronz
Mater (pouze 40 line)

K dispozici jsou také varianty v dvoukřídlém a posuvném provedení.

KOVÁNÍ



K110 K115 K160 K250 K260 K120 K130 K140 K175 K185

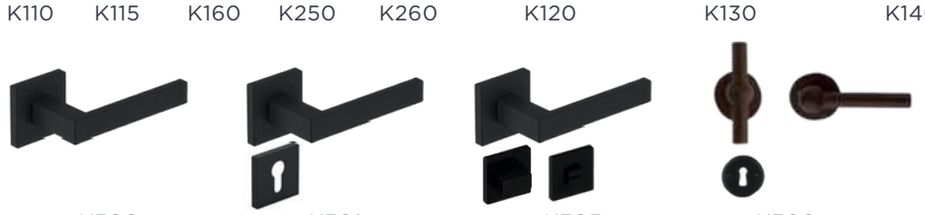


K300 K301 K305 K306

KOVÁNÍ

KLIKY **DOORNITE**

BÁRA

dozická
cylindrická
WC
klika/madlo

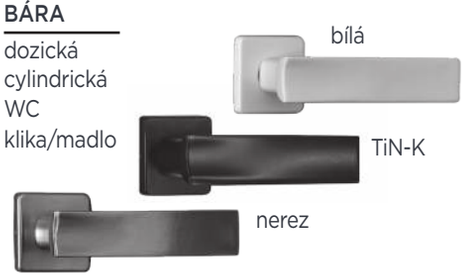

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

doz. nebo cylindr. kulatá rozeta
WC kulatá rozeta
klika/koule kulatá rozeta
oválný štít - dozický neb cylindr.
oválný štít - WC
oválný štít klika/koule





OMEGA easy lock černá/ SNi

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety



LENKA easy lock černá/nerez

integrovaný WC zámek
bez spodní rozety

TIN K



OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety
dozická
cylindrická
WC

JAMESON, LUSY

dozická
cylindrická
WC





Lusy
čtvercová rozeta



Lusy
kulatá rozeta

NEREZ

LUSY

dozická
cylindrická
WC
klika/koule





MORGAN, NOVA, JAMESON

dozická
cylindrická
WC
klika/koule







ENTERO, PROMO, KVADRA

dozická
cylindrická
WC







MORGAN, SENZA

dozická
cylindrická
WC





BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BÁRA




ENTERO nerez



LUSY nerez



EVA hliník

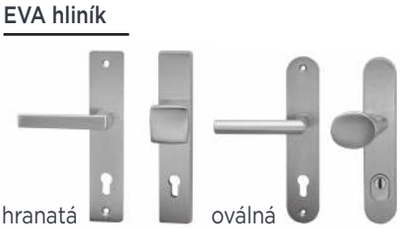

hranatá
bez překrytky

oválná
s překrytkou

SICURA nerez/TiN-K



SECURO nerez/černá



HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu

MAGNETIC



PANTY



KULATÝ SNI



PANT KULATÝ Tin-K



PANT MINI Sni

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídlé dveře dodáváme:

- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v mezimírách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické

Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plné nebo s prosklením vertika.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



YALE DC5500



OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez)



plný (nerez)

KUKÁTKO





VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm
(pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří
460 x 135 mm
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,
javor, olše)
Vzdušníky do dveří
(plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



Dózický



Cylindrický (FAB)



WC

S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Dózický



WC

Magnetický zámek
do bezfalcových dveří
– dózický nebo WC,
rozteč 90 mm
– cylindrický (FAB),
rozteč 85 mm
– v černé nebo stříbrné
barvě



Magnetický zámek
do polodrážkových
dveří
– dózický, WC,
cylindrický (FAB),
rozteč 72 mm
– v černé nebo
stříbrné barvě



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika,
SSF 20 APD,
72 mm, vč. čtyřhranu
(pouze ve směru úniku)



Zámek klika/koule,
SSF 20 APE, 72 mm,
vč. redukce
(pouze ve směru úniku)



Zámek klika/klika
N1100 nebo klika
koule N1112, 72 mm,
vč. čtyřhranu
nebo redukce
(obousměrně)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560



SKLA

SATINOVANÉ




PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.



NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

BÍLÉ DVEŘE



CLARA
– prémiový bílý lak
Nejvyšší standard lakovaného povrchu. Superhladký vzhled, zvýšená odolnost a precizní zpracování. Vhodné do moderních a reprezentativních interiérů, kde je kladen důraz na detail a kvalitu.

HPL
Vysoce odolný laminát pro intenzivně zatěžované prostory. Ideální řešení pro rodinné domy s vyšší zátěží, kanceláře i veřejné budovy.

HPL ULTRAMAT
Sametově matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Moderní, elegantní řešení pro současné interiéry s důrazem na čistý design a praktičnost.

CPL STANDARD A PREMIUM
Odolný laminát vhodný do bytových i rodinných interiérů. Široká nabídka dekorů, snadná údržba a dlouhá životnost z něj činí univerzální volbu pro každodenní provoz.

CPL ULTRAMAT
Moderní matný povrch s antifinger úpravou. Ideální pro domácnosti s vyšší frekvencí používání a pro interiéry v minimalistickém stylu.

BÍLÝ LAK BASIC
Základní lakovaná varianta s čistým vzhledem. Vhodná do méně zatěžovaných místností a projektových realizací.

BÍLÝ LAK BIANCA
2x lakovaný povrch s vyšší odolností. Ideální kompromis mezi designem, kvalitou a cenou pro běžné bytové využití.

RAL
– lakování dle vzorníku
Možnost individuálního barevného řešení. Vhodné pro architektonické projekty a interiéry s požadavkem na specifický odstín.

ZÁRUBEŇ V BÍLÉ FÓLII
Praktické a cenově dostupné řešení k fóliovaným dveřím. Vhodné pro standardní bytové interiéry a rekonstrukce.

„JAK SI VYBRAT INTERIÉROVÉ DVEŘE“

Výběr interiérových dveří ovlivňuje nejen vzhled interiéru, ale také komfort a funkčnost každodenního používání. Při rozhodování doporučujeme zaměřit se na několik základních parametrů.

1. Umístění dveří
Zvažte, do jaké místnosti dveře vybíráte. Do obytných prostor se často volí designové a prosklené dveře, zatímco do frekventovaných místností nebo technických prostor je vhodné zvolit odolnější provedení.

2. Konstrukce dveří
Konstrukce ovlivňuje pevnost, hmotnost i akustické vlastnosti. Lehčí voštinová výplň je vhodná pro běžné použití, plná nebo děrovaná dřevotříska poskytuje vyšší stabilitu a lepší útlum hluku.

3. Povrchová úprava
Povrch určuje vzhled i odolnost dveří. Laminátové povrchy CPL nebo HPL jsou velmi odolné proti poškození, lakované dveře vynikají elegantním vzhledem a moderní ultramatné povrchy omezují viditelnost otisků prstů.

4. Design a typ dveří
Plné dveře poskytují maximální soukromí, prosklené dveře přivádějí do interiéru více světla. Moderním řešením jsou také bezfalcové dveře nebo posuvné systémy šetřící prostor.

5. Rozměry a směr otevírání
Před výběrem je důležité správně určit rozměr dveří a směr otevírání (levé nebo pravé). U atypických stavebních otvorů doporučujeme odborné zaměření.

6. Kování a doplňky
Správně zvolené kování, zámky nebo doplňky zvyšují komfort používání a dotvářejí celkový vzhled dveří.


Tip: Při výběru dveří zohledněte jejich umístění a očekávané zatížení. Dveře do koupelny, kanceláře nebo frekventované chodby mohou vyžadovat odlišnou konstrukci i povrchovou úpravu.



DOORNITE
Největší výrobce dveří v ČR

FLOORNITE
Kvalitní podlahové krytiny

WALLNITE
Designové akustické panely

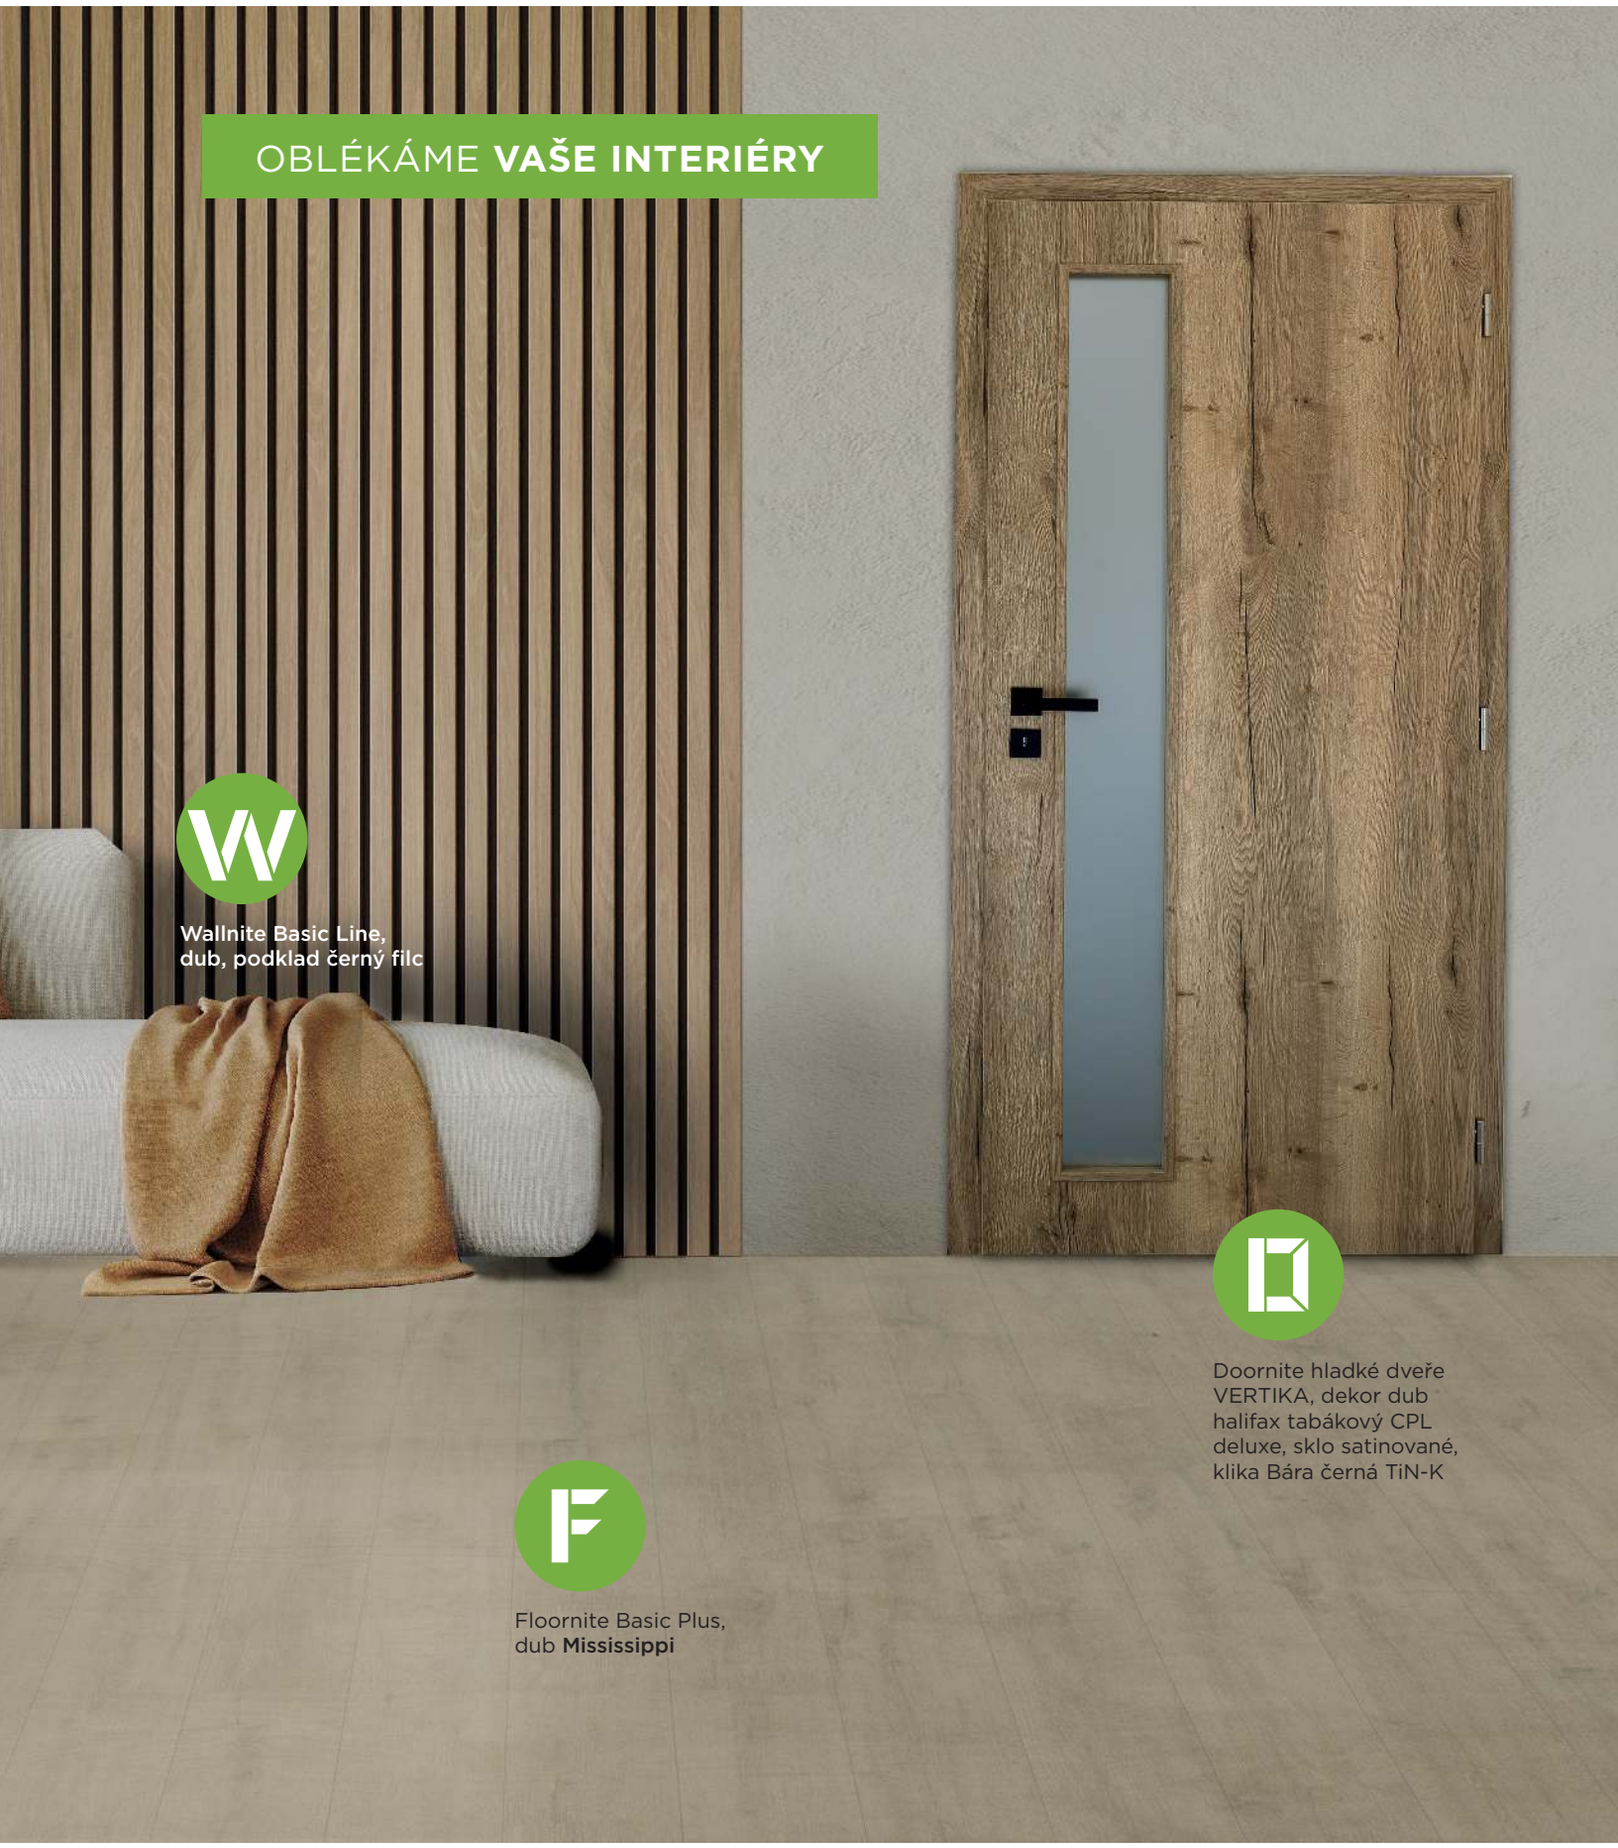

DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.cz