
KOOPLAST

plastové profily

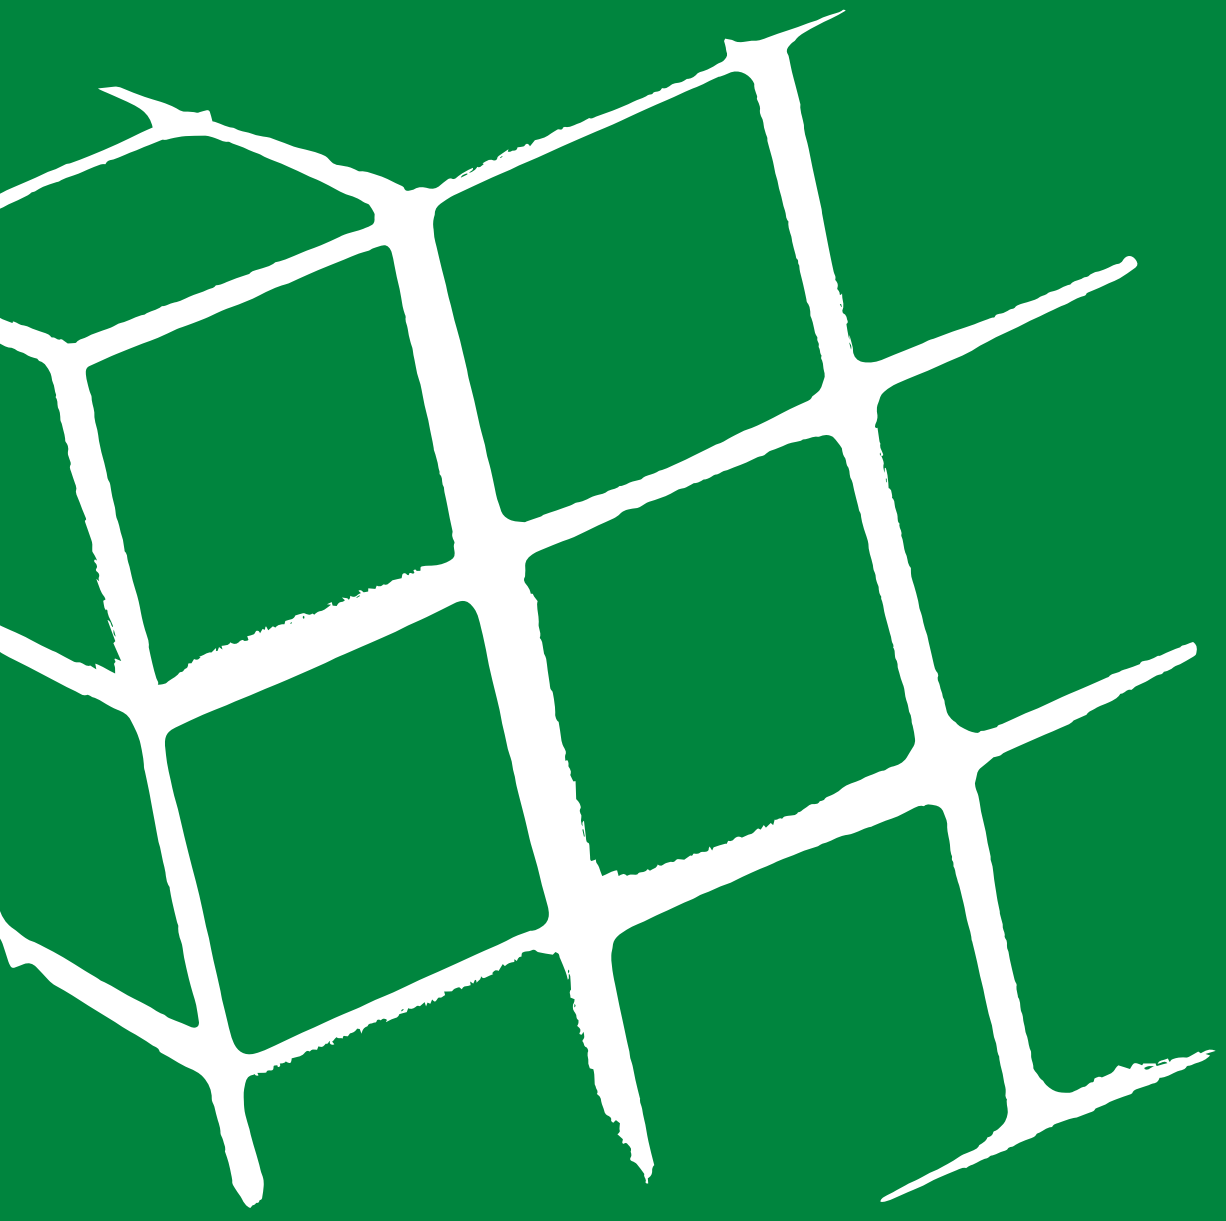

2026 | NÁBYTKOVÉ PROFILY


Tiskové chyby vyhrazeny.
Použité fotografie jsou orientační.

TRADICE,
na kterou se můžete spolehnout

Kooplast je stabilním dodavatelem plastových a hliníkových profilů pro nábytkářský sektor od roku 1997. Nabízíme skladový sortiment i zakázkovou výrobu pro atypická řešení. Důraz klademe na funkčnost, dostupnost a rozšiřování nabídky podle aktuálních trendů.

ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ

Dlouhodobě je naší prioritou individuální přístup ke každé zakázce, odborné poradenství a systematická péče o zákazníky.

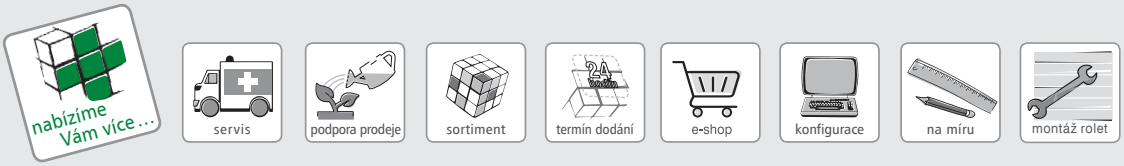

NOVINKY V KATALOGU KVĚTEN 2026

• Větrací mřížky a ochranné plechy pod kliky

Nové prvky pro funkční i estetické doplnění dveří a interiérů. Sortiment je dostupný ve vybraných skladových rozměrech i v atypickém provedení na objednání.

NOVĚ


str. 52–54


str. 56–58

• Rozšíření dekorů u vybraných profilů

Nové dekorové varianty u úchytových profilů, těsnicích lišt L20, okopových plechů a dalších doplňků.


str. 18


str. 42


str. 50



ÚCHYTOVÉ PROFILY

STR. 3–20



K20 SYSTÉM

STR. 21–28



SOKLY

STR. 29–40



TĚSNICÍ PROFILY

STR. 41–48



OKOPOVÉ PLECHY / VĚTRACÍ MŘÍŽKY
OCHRANNÉ PLECHY

STR. 50–58



DOPLŇKY DO KUCHYNĚ

STR. 59–64



OSTATNÍ

STR. 65–71



ÚCHYTOVÉ PROFILY

čistá linie moderního interiéru

- nahrazují externí úchytky montované na dvířka a zásuvky
- praktické řešení pro čistou línii moderního interiéru (umístění profilů z vnitřní strany dvířek, zásuvek)
- **celohliníkové provedení profilů**, výběr z atraktivních dekorů
- součástí nabídky jsou také profily pro integrované LED osvětlení
- **unikátní systém montáže svislých profilů**

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- příprava **výseků větracích otvorů** pro odvětrávání varné desky



- **lakování** profilů na libovolný dekor RAL nebo NCS



- **konfigurátor** výseků do úchytových profilů



- možnost objednat profily připravené na **přesný rozměr**



- vždy **aktuální sortiment a ceny** – včetně novinek a akcí

informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu


katalog Úchytové profily








S156 vodorovný úchytový profil „L“ pod pracovní desky, s rádiusem 0°

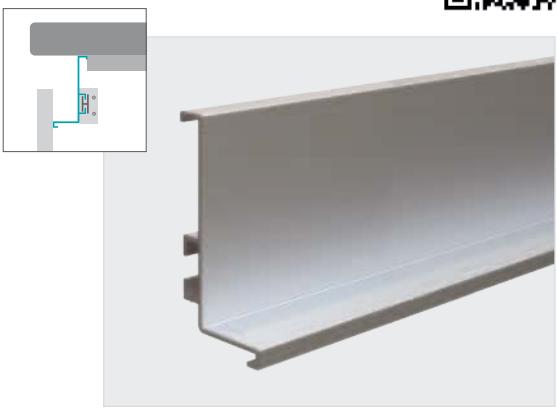

(balení: 65,6 m (pro 4,1 m))

délka profilu	objednací číslo
4,1 m	**S156/dekor**
2,05 m	**S156/dekor**
na míru*	**S156/dekor**

* termín dodání do 3 pracovních dnů



● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


hliník broušený/**Al**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)


bílá lesk/**02L** (RAL 9016)


antracit/**An** (RAL 7016)


dýha/**dub**

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **S156/01 2,05 m** (dekor černá, délka 2,05 m)

Montáž S156

bez úpravy profilů na 45° (s rohovými elementy S056/r, S056/r2, S056/p, S056/p2)



s úpravou profilů na 45° (s rohovými elementy S156/r2, S156/p2)



s úpravou profilů na 45° (s uchycením S99)



montážní návody

● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

Elementy k profilu S156

S056/r
roh vnitřní
celokovový
(vhodné
i k S056/LED)



S056/r2
roh vnitřní
plastový




S156/r2
roh vnitřní
plastový




S056/p
roh vnější
celokovový
(vhodné
i k S056/LED)



S056/p2
roh vnější
plastový



S156/p2
roh vnější
plastový



S056/z L, P
záslepka
plastová
levá nebo pravá



S056/z2 L, P
záslepka
plastová plná
levá nebo pravá



UPOZORNĚNÍ – rohové elementy nejsou při použití s profilem S056/LED průchozí pro LED pásky

Nabízené dekory

(1 ks, balení: 20 ks (r, r2, p, p2) nebo 100 ks (z, z2))

dekor		S056/r	S056/r2	S156/r2	S056/p	S056/p2	S156/p2	S056/z L nebo P	S056/z2 L nebo P
	zlatá **Zl**	×	×	●	×	×	●	×	●
	hliník natural **Nat**	●	●	●	●	●	●	●	●
	hliník broušený **Al**	●	●	●	●	●	●	●	●
	nerez broušený **Ne**	●	●	●	●	●	●	●	●
	černá mat **01**	×	●	●	×	●	●	●	●
	bílá lesk **02L**	×	●	●	×	●	●	●	●
	antracit **An**	×	●	●	×	●	●	●	●
	dýha **dub**	×	×	×	×	×	×	×	×
	RAL, NCS*	●	●	●	●	●	●	●	●


* lakované elementy lze objednávat pouze s profily


příklad objednacího čísla: **S056/z2/An L** (záslepka antracit, levá)

● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů) | × není v nabídce

S056/LED vodorovný úchytový profil LED „L“ pod pracovní desky

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm







- rohové elementy nejsou průchozí pro LED pásky

(balení: 41 m (pro 4,1 m))

délka profilu	objednací číslo
4,1 m	**S056/LED/dekor**
2,05 m	**S056/LED/dekor**
na míru*	**S056/LED/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů

● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)


bílá lesk/**02L** (RAL 9016)


antracit/**An** (RAL 7016)

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **S056/LED/01 463 mm** (dekor černá, rozměr na míru)

Elementy k profilu S056/LED

- lze použít rohy S056/r a S056/p (pouze v dekoru hliník a nerez)

● **Skladové dekory** – hliník/**Al**, nerez/**Ne**, černá/**01**, bílá/**02**, antracit/**An**, lakování/**RAL, NCS****

** lakované elementy lze objednávat pouze s profily

(1 ks, balení: 20 ks)

typ	objednací číslo
záslepka hliníková plná levá nebo pravá	**S056/z3/dekor**

S056/z3
záslepka
hliníková plná
levá nebo pravá



příklad objednacího čísla: **S056/z3/01 P** (záslepka černá, pravá)

Montáž S056 LED

bez úpravy profilů na 45° (s rohovými elementy S056/r, S056/p)
UPOZORNĚNÍ – rohové elementy nejsou průchozí pro LED pásek



s úpravou profilů na 45° (s uchycením S99)



montážní návody


● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ
do úchytových profilů S156, S056/LED


- unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky
- příprava větracích otvorů přímo do úchytového profilu
- umístění a velikost výseku připravíme dle Vašeho zadání do úchytového profilu v libovolné délce




S156



S056/LED



typ výseku	S156	S056/LED
D	●	●

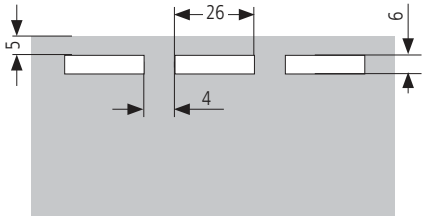



výsek do S156


výsek do S056 LED

KONFIGURÁTOR VÝSEKŮ do úchytových profilů S156, S056/LED

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz.

konfigurace

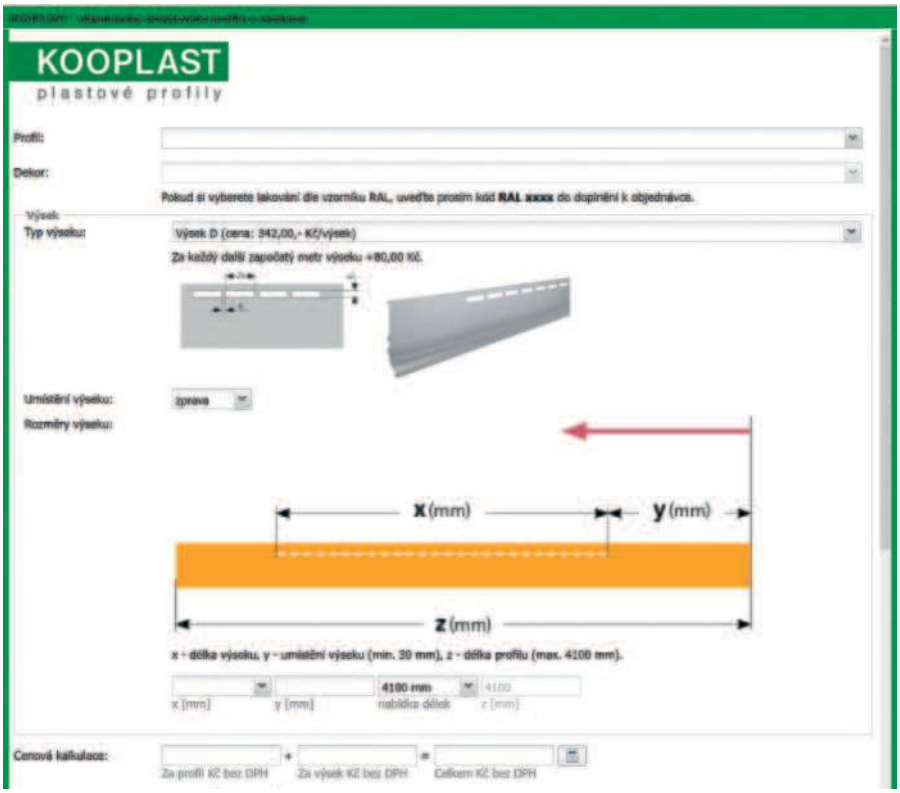


konfigurátor výseků do úchytových profilů

● skladem (dodání do 4 dnů)

KOOPLAST


S157 vodorovný úchytový profil „C“, zásuvkový, s rádiusem 0°

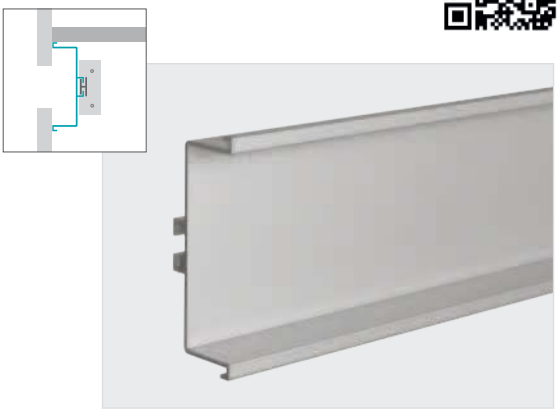

(balení: 65,6 m (pro 4,1 m))

délka profilu	objednací číslo
4,1 m	**S157/dekor**
2,05 m	**S157/dekor**
na míru*	**S157/dekor**

* termín dodání do 3 pracovních dnů



● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


hliník broušený/**Al**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01**
(RAL 9005)


bílá lesk/**02L**
(RAL 9016)


antracit/**An**
(RAL 7016)


dýha/**dub**

● Lakování


barva ze vzorníku
RAL, NCS

příklad objednacího čísla: **S157/02L 4,1 m** (dekor bílá lesk, délka 4,1 m)

Montáž S157

s úpravou profilů na 45° (s rohovými elementy S157/r2, S157/p2)



s úpravou profilů na 45° (s uchycením S99)



montážní návody

● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

Elementy k profilu S157

S157/r2
roh vnitřní
plastový



S157/p2
roh vnější
plastový



S057/z
záslepka
plastová
levá/pravá



S057/z2
záslepka
plastová plná
levá/pravá



Nabízené dekory

(1 ks, balení: 20 ks (r2, p2) nebo 100 ks (z, z2))


dekor		S157/r2	S157/p2	S057/z	S057/z2
	zlatá **Zl**	●	●	✕	●
	hliník natural **Nat**	●	●	●	●
	hliník broušený **Al**	●	●	●	●
	nerez broušený **Ne**	●	●	●	●
	černá mat **01**	●	●	●	●
	bílá lesk **02L**	●	●	●	●
	antracit **An**	●	●	●	●
	dýha **dub**	✕	✕	✕	✕
	RAL, NCS*	●	●	●	●


* lakované elementy lze objednávat pouze s profily

příklad objednacího čísla: **S057/z2/02** (záslepka plná, bílá)

S057/LED vodorovný úchytový profil LED „C“ zásuvkový

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm

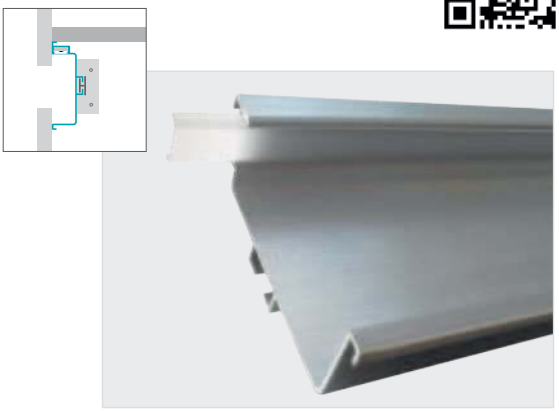



(balení: 65,6 m (pro 4,1 m))

délka profilu	objednací číslo
4,1 m	**S057/LED/dekor**
2,05 m	**S057/LED/dekor**
na míru*	**S057/LED/dekor**

* termín dodání do 3 pracovních dnů

● Skladové dekory


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)


bílá lesk/**02L** (RAL 9016)


antracit/**An** (RAL 7016)

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **S057/LED/An 2,05 m** (dekor antracit, délka 2,05 m)

Elementy k profilu S057/LED

S057/z3 L, P
záslepka
hliníková plná
levá nebo pravá



● **Skladové dekory** – hliník/**Al**, nerez/**Ne**, černá/**01**, bílá/**02**, antracit/**An**, lakování/**RAL, NCS****

** lakované elementy lze objednávat pouze s profily

(1 ks, balení: 100 ks)

typ	objednací číslo
záslepka hliníková plná levá nebo pravá	**S057/z3/dekor**

příklad objednacího čísla: **S057/z3/An P** (záslepka antracit, pravá)

Montáž S057/LED

s úpravou profilů na 45° (s uchycením S99)




montážní návody

S346 plastové uchycení, pro bezvrutovou montáž

- pro uchycení 1 ks profilu jsou potřeba 2 sety

(1 set, balení: 200 setů)

dekor	objednací číslo
černá	**S346/01**

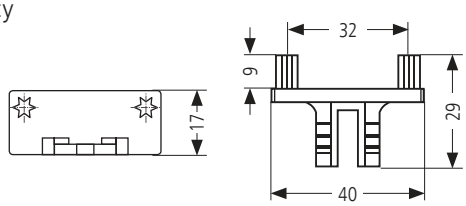




S347 plastové uchycení, pro montáž s vruty

- pro uchycení 1 ks profilu jsou potřeba 2 sety


(1 set, balení: 200 setů)

dekor	objednací číslo
černá	**S347/01**

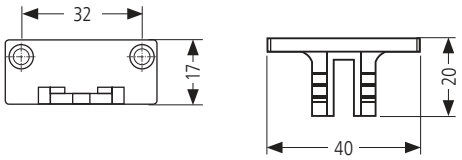





Montáž s uchycením S346 a S347




umístění úchytu





umístění protikusu k úchytu



sesazení uchycení


montážní návody

S99 kovové uchycení, pro montáž vruty

- pro uchycení 1 ks profilu je potřeba 1 set

(1 set, balení: -)

dekor	objednací číslo
—	**S99/00**

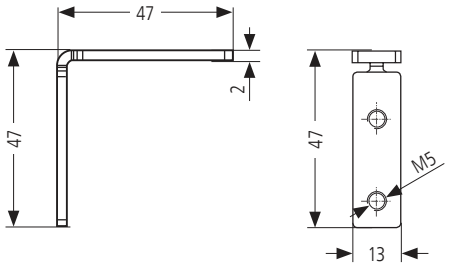




Montáž s uchycením S99


umístění úchycení S99




montáž profilu ke korpusu

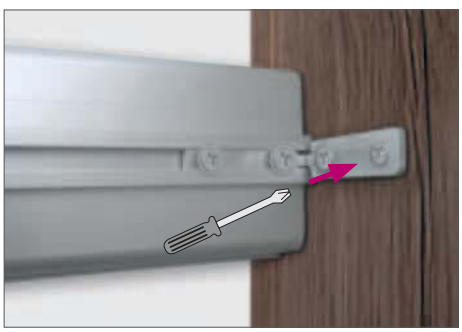


- profily s výraznou hloubkou profilu – úchop dvířek je komfortnější
- výrazně jednodušší montáž díky klipům a montážním vymezovačům

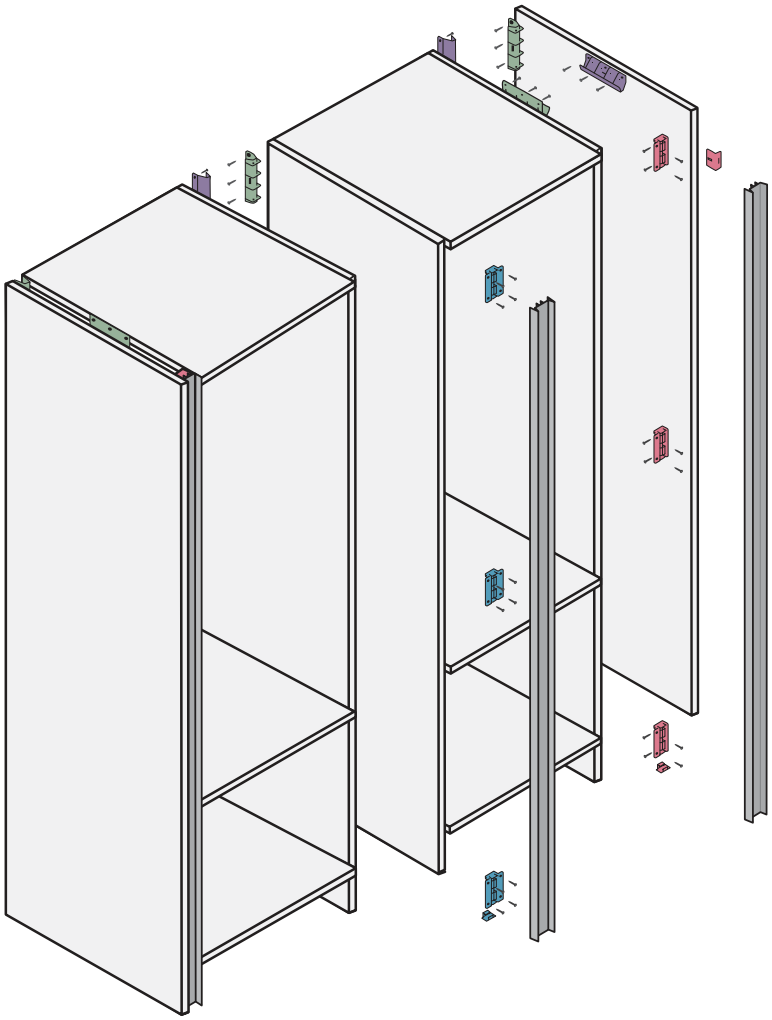



Vymezení vzdálenosti mezi korpusy s vymezovačem S159, S160/v
(více na str. 15)

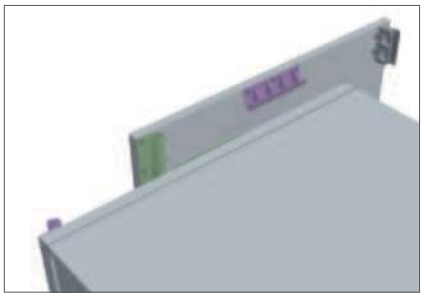

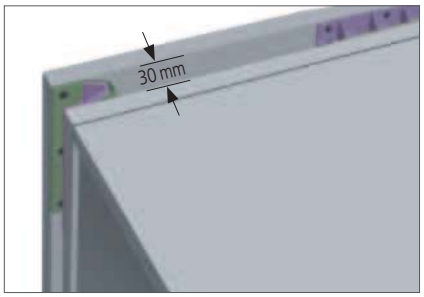



Montáž profilu S159 s klipem S159/k
(více na str. 13)



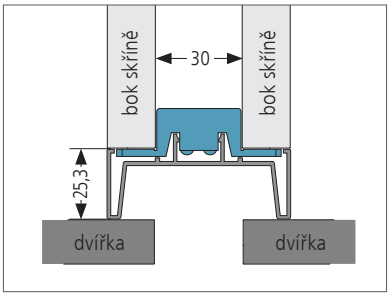

Montáž profilu S160 s klipem S160/k
(více na str. 14)




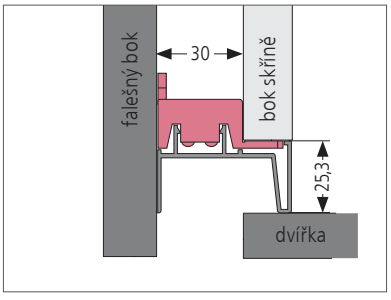


S159 úchytový profil oboustranný (středový)

(balení: 54 m (pro 4,5 m) a 32,4 m (pro 2,7 m))

délka profilu	objednací číslo
4,5 m	**S159/dekor**
2,7 m	**S159/dekor**
2,25 m	**S159/dekor**

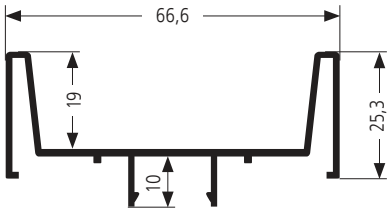

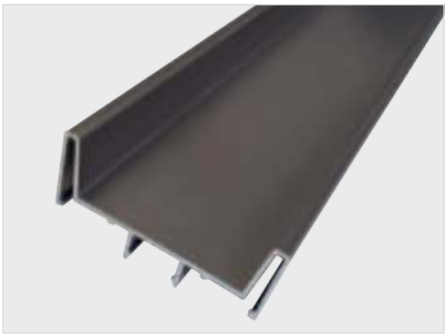


příklad objednacího čísla: **S159/Ne 2,7 m** (dekor nerez broušený, délka 2,7 m)

Elementy k profilu S159

(1 ks, balení: -)

typ	objednací číslo
klip	**S159/k**
zarážka	**S159, S160/z**

S159, S160/z
zarážka



S159/k
klip



Profil S159 lze použít pouze s klipem S159/k.

Množství klipů dle výšky skříně (str. 15), u spodního klipu doporučujeme použít zarážku (zamezuje posunování profilu).

● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**



hliník broušený/**Al**
(jen 4,5 m a 2,25 m)


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01**
(RAL 9005)


bílá lesk/**02L**
(RAL 9016)


antracit/**An**
(RAL 7016)




dýha/**dub**
(jen 2,7 m)


● Lakování



barva ze vzorníku
RAL, NCS


Montáž S159

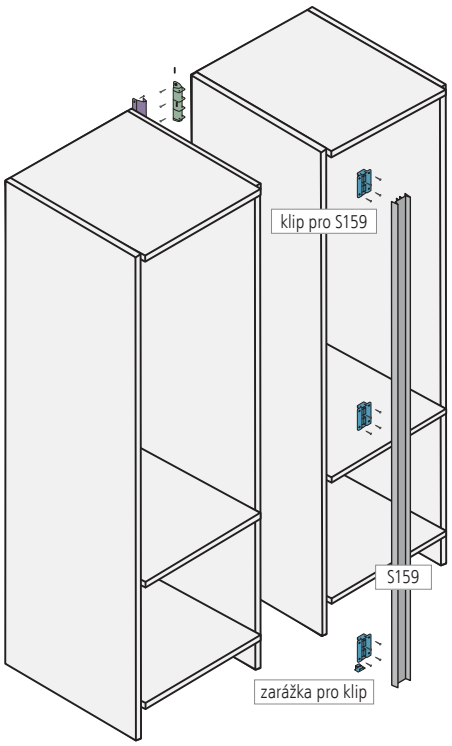

Před montáží klipů je potřeba vymezit vzdálenost mezi korpusy skříní.
Pro jednoduché vymezení rozestupu mezi korpusy skříní můžete použít montážní vymezovače (str. 15).

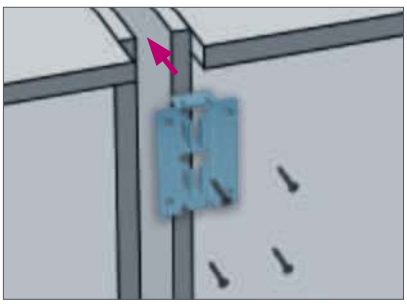





Hrana spodního klipu musí být zarovnaná se spodní hranou korpusu.
Vložte klip S159/k mezi korpusy skříní a přišroubujte.
Před přišroubováním spodního klipu na něj zespodu zacvakněte zarážku.

Zacvakněte profil S159 do klipu.

montážní návody


montážní video


● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

S160 úchytový profil jednostranný (krajový)

(balení: 67,5 m (pro 4,5 m) a 43,2 m (pro 2,7 m))

délka profilu	objednací číslo
4,5 m	**S160/dekor**
2,7 m	**S160/dekor**
2,25 m	**S160/dekor**

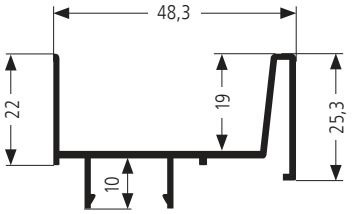

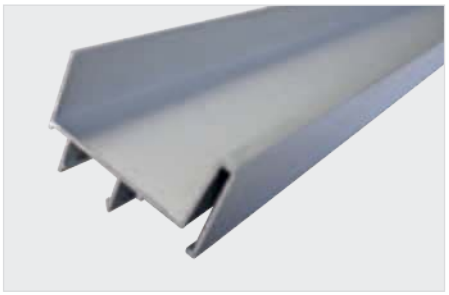


příklad objednacího čísla: **S160/01 2,25 m** (dekor černá mat, délka 2,25 m)

Elementy k profilu S160


(1 ks, balení: -)

typ	objednací číslo
klip	**S160/k**
zarážka	**S159, S160/z**
šablona	**S160/š**

S159, S160/z
zarážka



S160/š
šablona



S160/k
klip



Profil S160 lze použít pouze s klipem S160/k.

Množství klipů dle výšky skříně (str. 15), u spodního klipu doporučujeme použít zarážku (zamezuje posunování profilu). Šablona vymezuje správnou vzdálenost klipu S160/k od hrany falešného boku.

● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**



hliník broušený/**Al**
(jen 4,5 m a 2,25 m)


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01**
(RAL 9005)


bílá lesk/**02L**
(RAL 9016)


antracit/**An**
(RAL 7016)




dýha/**dub**
(jen 2,7 m)


● Lakování


barva ze vzorníku
RAL, NCS


Montáž S160

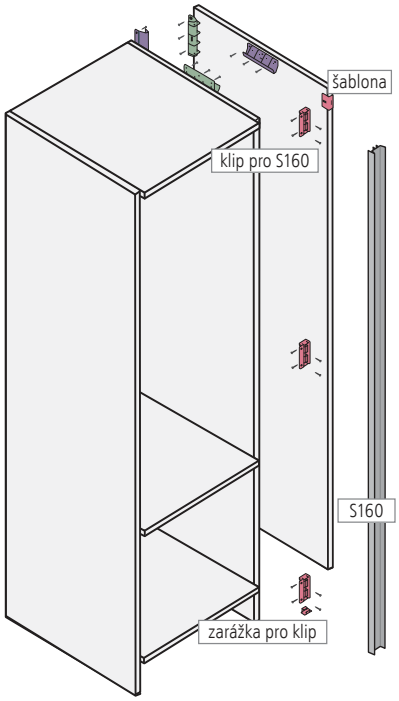


Před montáží klipů je potřeba vymezit vzdálenost mezi korpusy skříní.
Pro jednoduché vymezení rozestupu mezi korpusy skříní můžete použít montážní vymezovače (str. 15).



Hrana spodního klipu musí být zarovnaná se spodní hranou korpusu.
Pomocí šablony vyměřte umístění klipu. Přiložte klip S160/k a přišroubujte k falešnému boku.
Před přišroubováním spodního klipu na něj zespodu zacvakněte zarážku.



Sesaďte falešný bok s korpusem a přišroubujte klip do hrany korpusu.



Zacvakněte profil S160 do klipu.

montážní návody

montážní video


Elementy k profilu S159, S160

(1 set, balení: -)

typ	objednací číslo
vymezovač	**S159, S160/v**






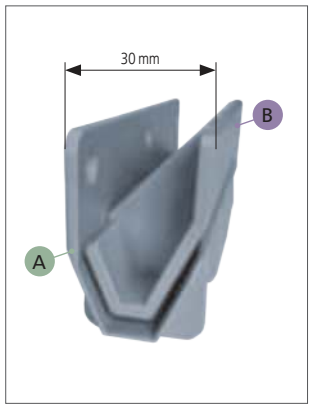


Montáž svislých úchytových profilů


Doporučené množství elementů S159, S160:

- **klip S159/k, S160/k**: 1x pro spodní uchycení
  1x pro horní uchycení
  1x pro každý další 1 m délky
- **zarážka:** 1x pro každý spodní klip S159/k, S160/k
- **vymezovač:** množství podle počtu klipů, v případě použití falešného boku – navíc 2 ks (1 ks nahoře, 1 ks dole) pro zajištění výšky
- **šablona:** 1x pro klip S160/k

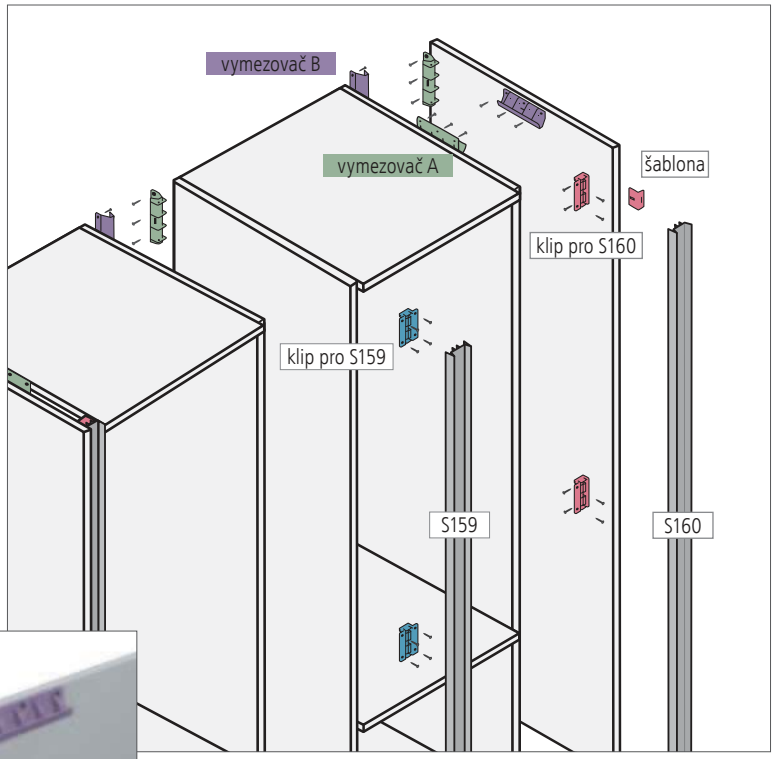

1. Přišroubujte vymezovače A a B na falešný bok skříně a na bok korpusu. Oba typy vymezovače se umisťují až ke kraji lamina.

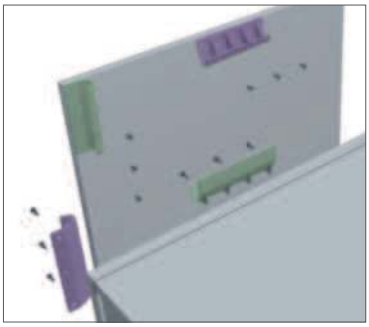

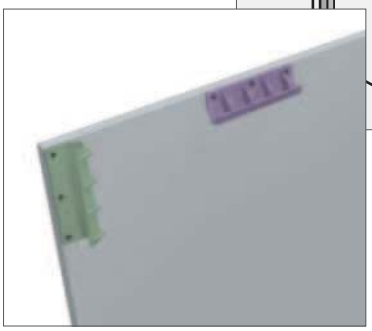

montážní návody

montážní video


2. Pro montáž profilu S160 přišroubujte klipy S160/k k falešnému boku (více na str. 14).


3. Sesaďte falešný bok s korpusem skříně.

4. Klipy S160/k přišroubujte na hranu korpusu (více na str. 14).

5. Pro montáž profilu S159 přišroubujte klipy S159/k k hranám korpusů (více na str. 13).

6. Zacvakněte profily S159 a S160 do umístěných klipů.

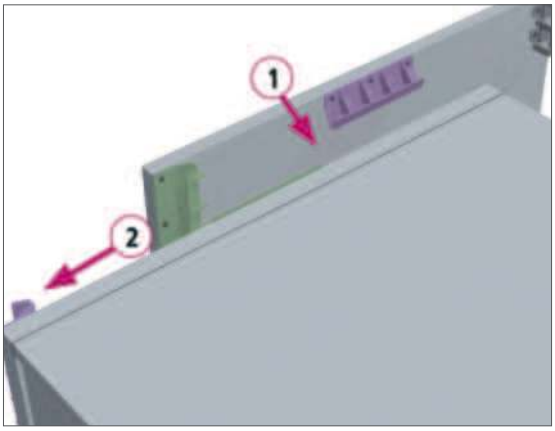

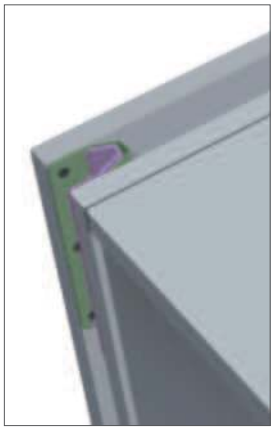


S059/LED úchytový profil LED oboustranný (středový)

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm

(balení: 45 m (pro 4,5 m))

délka profilu	objednací číslo
4,5 m	**S059/LED/dekor**
2,25 m	**S059/LED/dekor**

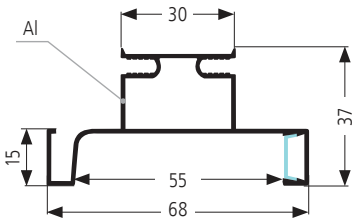





příklad objednacího čísla: **S059/LED/02L 4,5 m** (dekor bílá lesk, délka 4,5 m)

Montáž profilu S059/LED

Pro vymezení můžete použít naše vymezovače S159, S160/v



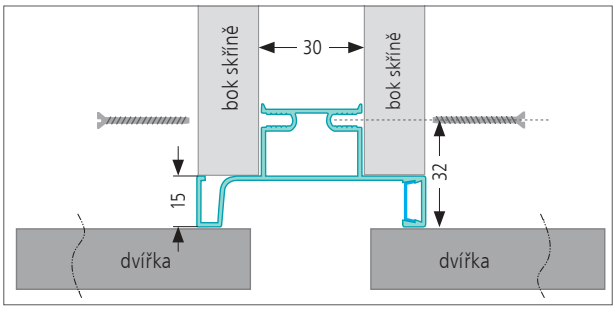



S060/LED úchytový profil LED jednostranný (krajový)

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm

(balení: 67,5 m (pro 4,5 m))

délka profilu	objednací číslo
4,5 m	**S060/LED/dekor**
2,25 m	**S060/LED/dekor**




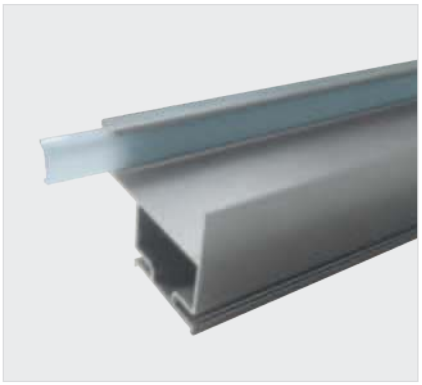


příklad objednacího čísla: **S060/LED/Ne 2,25 m** (dekor nerez broušený, délka 2,25 m)

Montáž profilu S060/LED

Pro vymezení můžete použít naše vymezovače S159, S160/v



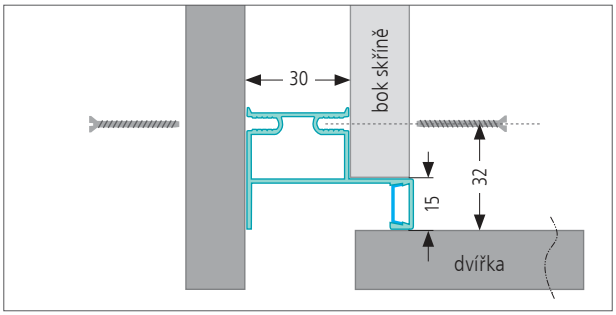

● Skladové dekory S059/LED a S060/LED


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)


bílá lesk/**02L** (RAL 9016)

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**


montážní návody


● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

S144 montážní profil k S159, S160

(1 ks, balení: -)

délka profilu	objednací číslo
597 mm	**S144/dekor**

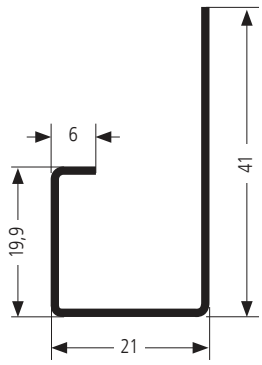

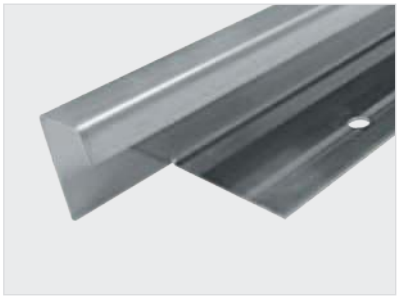

● Skladové dekory



nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)



bílá lesk/**02L** (RAL 9016)

příklad objednacího čísla: **S144/01** (dekor černá)

Montáž profilu S144 s profilem S159

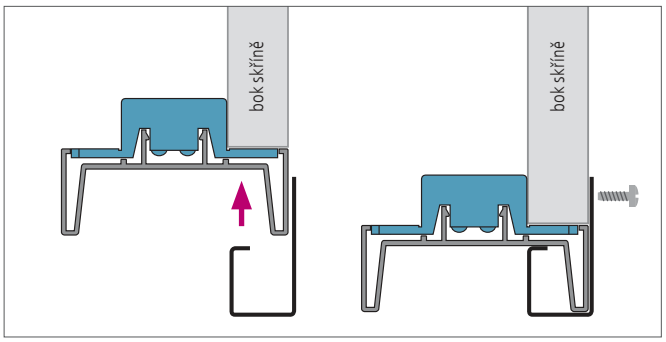

Montáž profilu S144 s profilem S160

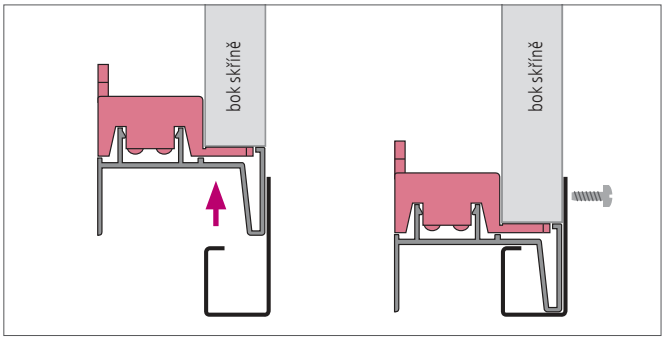


ÚCHYTOVÉ PROFILY – PRO HORNÍ SKŘÍŇKY


S069 úchytový profil pro horní skříňky s výklopem

(balení: 88 m (pro 4 m))

délka profilu	objednací číslo
4 m	**S069/Ne**
2 m	**S069/Ne**
na míru*	**S069/Ne**

*termín dodání do 3 pracovních dnů



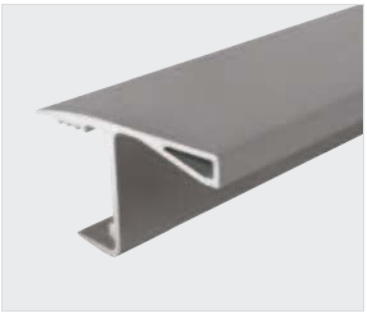

● Skladový dekor



nerez broušený/**Ne**




černá mat/**01** (RAL 9005)

příklad objednacího čísla: **S069/Ne 2 m** (dekor nerez broušený, délka 2 m)

Montáž a použití profilu S069

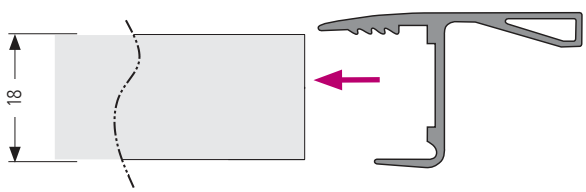

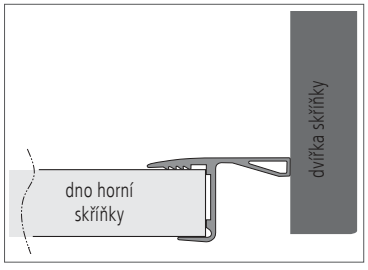





EAL2 úchytový profil LED pro horní skříňky s výklopem

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm

(délka 3 m, balení: 30 m)

dekor krytky	objednací číslo
transparentní	**EAL2/dekor profilu/tr**
mléčná	**EAL2/dekor profilu/ml**
černá	**EAL2/dekor profilu/01**

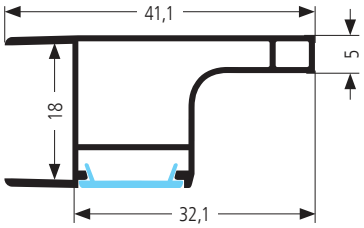

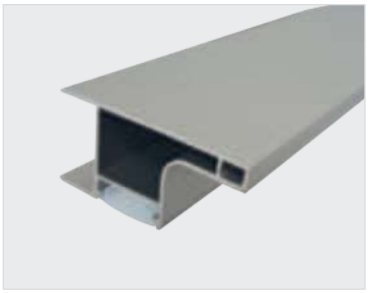

● Skladové dekory


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)




bílá lesk/**02L** (RAL 9003)


● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **EAL2/01/ml** (dekor černá, mléčná krytka/difuzor)

Montáž a použití profilu EAL2

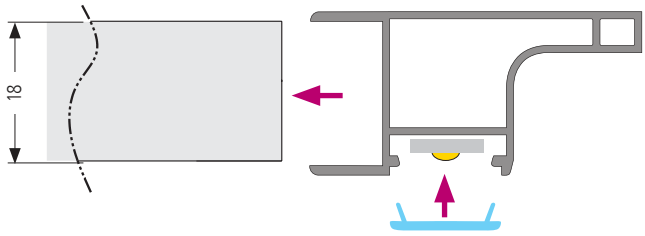

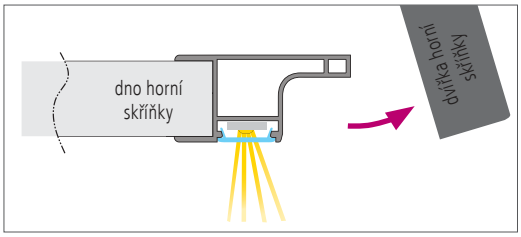


EAL3 úchytový profil LED pro horní skříňky s výklopem

- součástí profilu je PVC těsnění a 2x LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm

(délka 3 m, balení: 24 m)

dekor krytky	objednací číslo
transparentní	**EAL3/Al/tr**
mléčná	**EAL3/Al/ml**

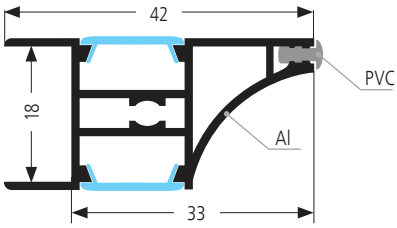



● Skladový dekor


hliník broušený/**Al**




černá mat/**01** (RAL 9005)


● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **EAL3/Al/tr**
(dekor hliník broušený, transparentní krytky/difuzory)


Montáž a použití profilu EAL3

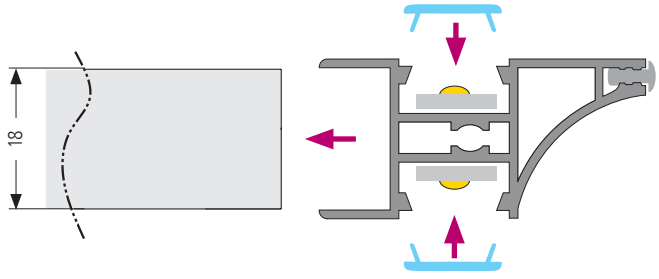

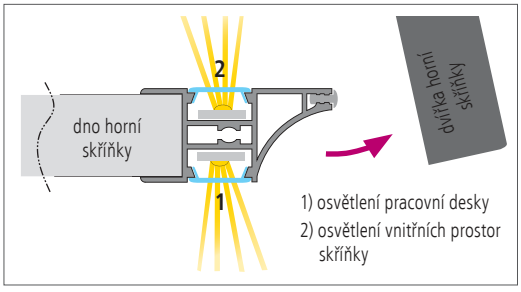

● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

S068 úchytový profil pro horní skříňky s výklopem, k zafrézování





(balení: 100 m (pro 4 m))

délka profilu	objednací číslo
4 m	**S068/dekor**
2 m	**S068/dekor**
na míru*	**S068/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů

příklad objednacího čísla: **S068/Nat 4 m** (dekor hliník natural, délka 4 m)

● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)



bílá lesk/**02**L (RAL 9016)



antracit/**An** (RAL 7016)

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

Montáž a použití profilu S068

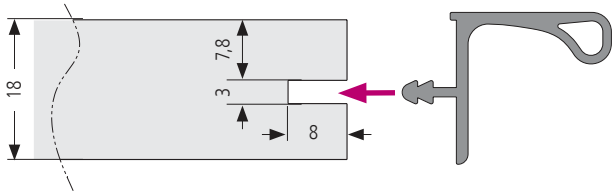


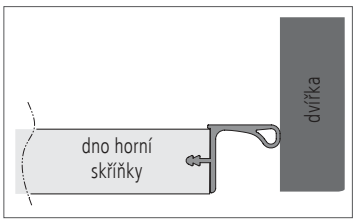



S068/LED úchytový profil LED pro horní skříňky s výklopem, k zafrézování

- součástí profilu je LED krytka (difuzor)
- pro LED pásky do 10 mm





(balení: 100 m (pro 4 m))

délka profilu	objednací číslo
4 m	**S068/LED/dekor**
2 m	**S068/LED/dekor**
na míru*	**S068/LED/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů

příklad objednacího čísla: **S068/LED/Zl 624 mm** (dekor zlatá broušená, na míru)

● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**



černá mat/**01** (RAL 9005)



bílá lesk/**02**L (RAL 9016)

● Lakování


barva ze vzorníku **RAL, NCS**

Montáž a použití profilu S068/LED

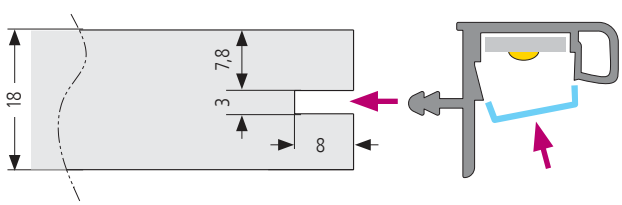

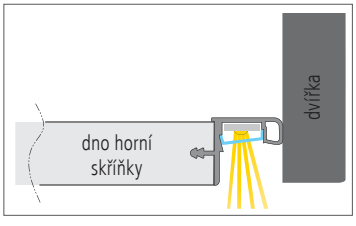




S2512 úchytkový profil k přišroubování


- upevnění vruty na vnitřní stranu dvířek, zásuvek

(balení: -)

délka profilu	objednací číslo
2,9 m	**S2512/dekor**
na míru*	**S2512/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů





● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**

● Lakování




barva ze vzorníku **RAL, NCS**

POZOR, rozdílný odstín leštěné hrany a povrchu úchytky!

Příprava na míru:
- dodání na přesný rozměr vč. zaleštěných hran a předvrtání otvorů
- minimální délka profilu 50 mm

příklad objednacího čísla: **S2512/Ne 650 mm**
(dekor nerez broušený, na míru)



S2519 úchytkový profil k přišroubování

- upevnění vruty na vnitřní stranu dvířek, zásuvek

(balení: -)

délka profilu	objednací číslo
2,9 m	**S2519/dekor**
na míru*	**S2519/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů





● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**

● Lakování




barva ze vzorníku **RAL, NCS**

POZOR, rozdílný odstín leštěné hrany a povrchu úchytky!

Příprava na míru:
- dodání na přesný rozměr vč. zaleštěných hran a předvrtání otvorů
- minimální délka profilu 50 mm

příklad objednacího čísla: **S2519/Al**
(dekor hliník broušený, délka 2,9 m)




S2506 úchytkový profil k zafrézování

- rozměry frézování: šířka 3 mm, hloubka 12 mm

(balení: -)

délka profilu	objednací číslo
2,9 m	**S2506/dekor**
na míru*	**S2506/dekor**

*termín dodání do 3 pracovních dnů

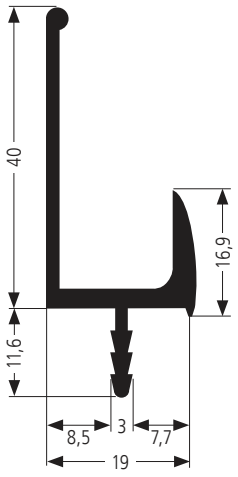



● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**

● Lakování




barva ze vzorníku **RAL, NCS**

POZOR, rozdílný odstín leštěné hrany a povrchu úchytky!

příklad objednacího čísla: **S2506/Ne 428 mm**
(dekor nerez broušený, na míru)

Příprava na míru:
- dodání na přesný rozměr vč. zaleštěných hran a odfrézování dříku (10 mm z každé strany)
- minimální délka profilu 50 mm





K20 SYSTÉM

moderní a stylový rámový systém

- hliníkový systém pro vytvoření originálních prvků v jakémkoli interiéru
- díky své variabilitě lze sestavit atypické regálové konstrukce, police nebo stolky
- možnost kombinovat s různými typy plošných materiálů, kompaktních desek nebo skleněných polic
- **dodání bez výplní!**

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- **individuální výroba** konstrukcí podle požadavků



- **typizované sestavy** v předem daných rozměrech



- **konfigurátor** K20 SYSTÉMU

nabídka K20 SYSTÉMU








Profil A – základní


- pro svislé části konstrukcí nebo vodorovné profily bez použití výplní






Profil B – pro vnitřní výplně

- pro vodorovné profily s vnitřní (vloženou) výplní










Profil C – pro vnější výplně

- pro vodorovné profily s vnější (naloženou) policí, deskou
- vč. předvrtaných otvorů pro uchycení desky

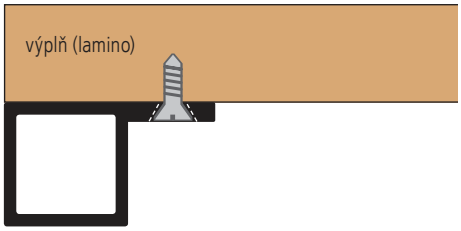







Profil C+ – pro skleněné výplně a jiné výplně

- pro vodorovné profily s vnitřní (vloženou) policí
- pro použití skleněných polic, kompaktních desek…
- vč. podložek v závislosti na tloušťce výplně (více na str. 23)

např.:







● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník broušený/**Al**


černá mat /**01**
(RAL 9005)


bílá pololesk /**02**
(RAL 9016)

Doplňky k profilu A

záslepka
k zakončení svislých profilů



rektifikační nožka plastová
nosnost do 150 kg



pojezdová kolečka 40 mm
s brzdou nebo bez brzdy



rektifikační nožka s Al šroubem
vč. filcové podložky
nosnost do 150 kg



uchycení do stropu
horní zakončení svislých profilů




nakloněná nožka
spodní ukončení šikmých konstrukcí



Doplňky k profilu C+

podložka 5x12 mm se samolepicí fólií
pro sklo 4–6 mm a pro kompaktní desky 12 mm, min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)




podložka 8 mm samolepicí
pro kompaktní desky 10 mm, min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)





podložka 3 mm samolepicí
pro kompaktní desky 14 mm, min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)
























Bajonetové uchycení

- k zavěšení polic nebo menších konstrukcí
- dodáno vč. vrutů a hmoždinek
- **pouze do svislých profilů A**









Přímé uchycení

- k zavěšení konstrukcí na stěnu nebo uchycení do stropu
- dodáno vč. vrutů, hmoždinek a krytek
- **lze do všech typů profilů, svislých i vodorovných**

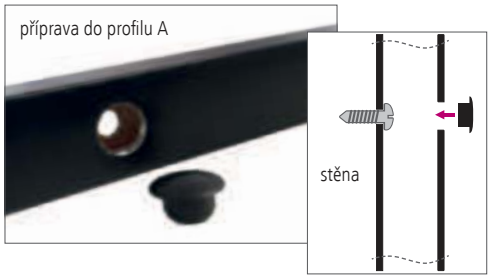

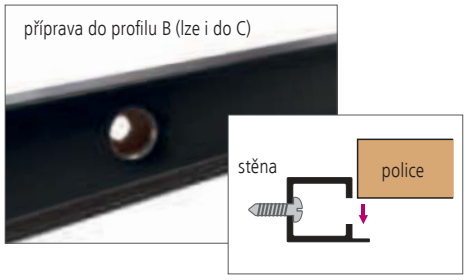


Přímé uchycení svislých výplní

- k uchycení výplní boků nebo zad
- **lze připravit do všech typů profilů**










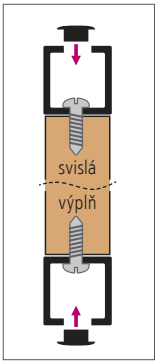



Pro uchycení svislých výplní lze kombinovat všechny typy profilů:

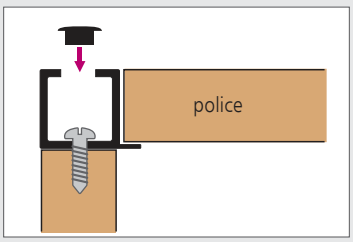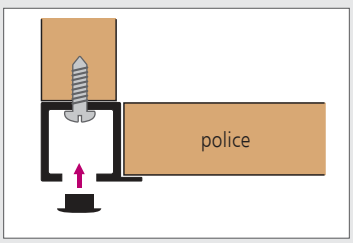	pro profil A	pro profil B	pro profil C
VARIANTY HORNÍHO UCHYCENÍ			
VARIANTY SPODNÍHO UCHYCENÍ			Pro spodní uchycení profil C nedoporučujeme


MODULY K20 SYSTÉM

- **typizované sestavy v předem daných rozměrech**
- obsah balení: hliníkové profily na míru (částečně zkompletované), spojky, záslepky, vruty
- **dodání bez výplní**
- termín dodání: do 24 hodin

přehled všech nabízených modulů

K20/S1/60 konferenční stolek

- vnější rozměry 600 x 400 x 600 (š x v x hl)
- pro horní výplň vnější
- **dodání bez výplní**





(1 set)

vnější rozměr (š x v x hl)	objednací číslo
600 x 400 x 600 mm	**K20/S1/60/dekor**

● **Skladový dekor**


černá mat / **01** (RAL 9005)

● **Na objednání** (dodání do 7 pracovních dnů)

zlatá broušená/**Zl** | hliník broušený/**Al** | bílá pololesk / **02** (RAL 9016)

K20/P1 nástěnná police

- pro vloženou spodní i horní výplň
- bajonetové uchycení
- **dodání bez výplní**





(1 set)

vnější rozměr (š x v x hl)	objednací číslo
600 x 250 x 250 mm	**K20/P1/60/dekor**
800 x 250 x 250 mm	**K20/P1/80/dekor**

● **Skladový dekor**


černá mat / **01** (RAL 9005)

● **Na objednání** (dodání do 7 pracovních dnů)

zlatá broušená/**Zl** | hliník broušený/**Al** | bílá pololesk / **02** (RAL 9016)

K20/PR policový rám


- policové konstrukce v různých rozměrech
- jednotlivé velikosti rámů lze navzájem kombinovat a vytvářet rozmanité policové sestavy
- vč. připravených otvorů pro uchycení polic a uchycení rámu ke stěně
- dodáno vč. hmoždinek a vrutů
- **dodání bez výplní**

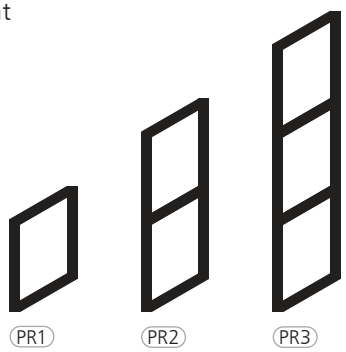




(1 set)

vnější rozměr (v x hl)	objednací číslo
350 x 350 mm	**K20/PR1/dekor**
680 x 350 mm	**K20/PR2/dekor**
1010 x 350 mm	**K20/PR3/dekor**

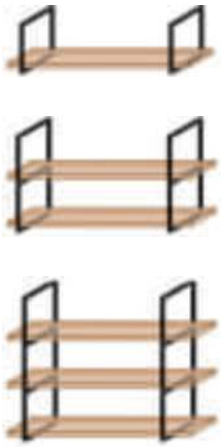

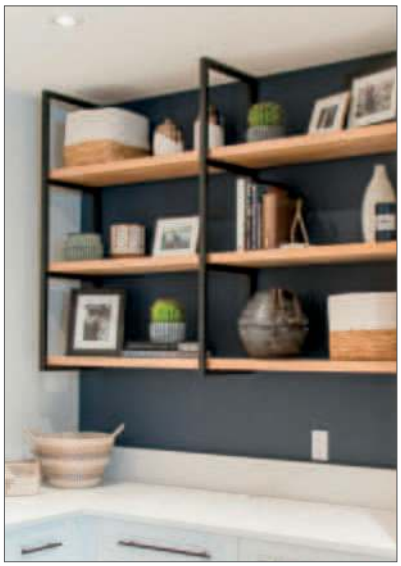

● **Skladový dekor**

černá mat / **01**
(RAL 9005)

● **Na objednání** (dodání do 7 pracovních dnů)


zlatá broušená/**Zl**

hliník broušený/**Al**

bílá pololesk / **02**
(RAL 9016)

K20 SYSTÉM – zakázková výroba

- **individuální výroba podle konkrétních požadavků**
- na základě zaslaných nákresů zpracujeme cenovou nabídku
- vhodné pro atypické konstrukce
- termín dodání: do 7 pracovních dnů od schválení výkresu

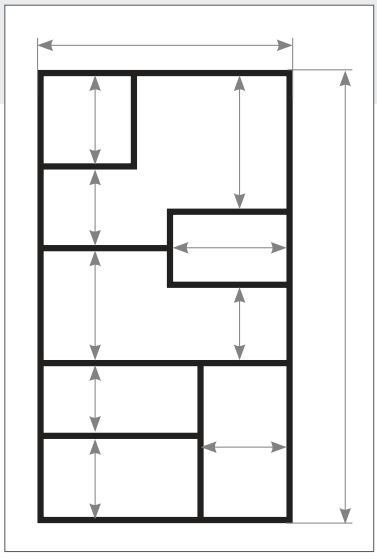



Pro objednání a kalkulaci potřebujeme:


- nákres s vyznačením základních rozměrů
- vyznačení ostatních rozměrů (umístění podpor, výška noh,…)
- umístění výplní (polic)
- typ uchycení
- dekor






© MoriArch



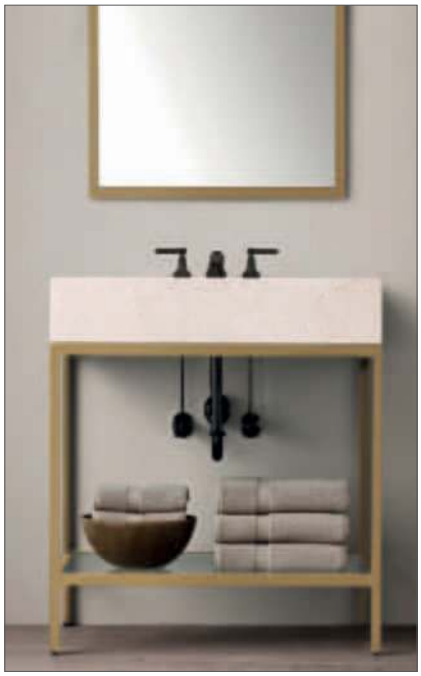










Pro objednávky jednoduchých konstrukcí i typizovaných modulů.

konfigurace modul

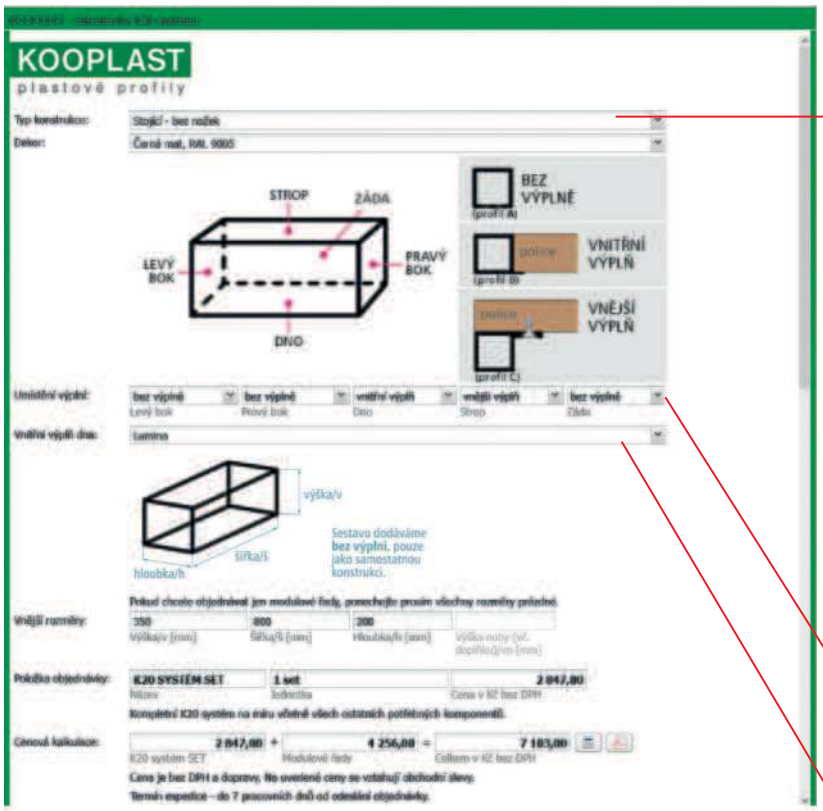


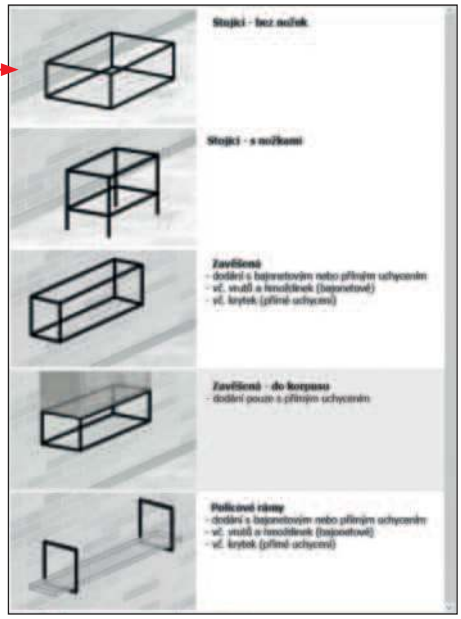

možnost zvolit typ (vnitřní nebo vnější) a umístění výplní

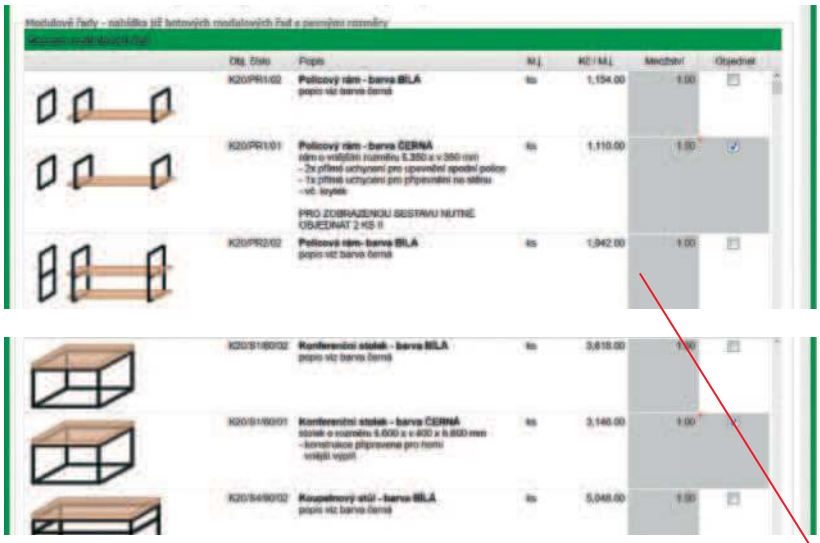



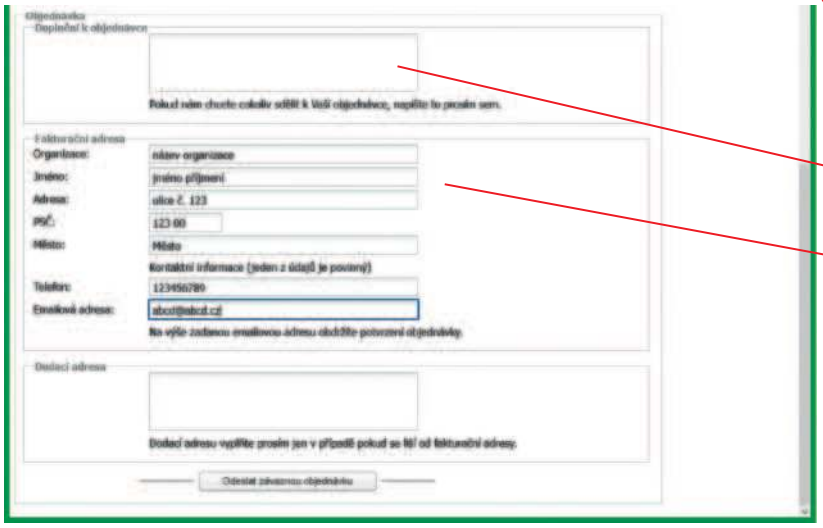

nabídka předpřipravených typizovaných modulů

místo pro případné poznámky

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

konfigurátor systému K20



SOKLY

kombinace elegance a praktičnosti

- mezi hlavní výhody patří snadná montáž a nenáročná údržba
- součástí soklu je těsnicí lišta zabraňující vniknutí vlhkosti a nečistot pod sokl
- v nabídce **plastové a hliníkové sokly**
- ke všem soklům jsou k dispozici rohové a ukončovací elementy

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- příprava **výseků větracích otvorů** pro vestavné spotřebiče



- příprava **výřezu soklu pod myčku**



- **lakování** soklů na libovolný dekor RAL nebo NCS



- **konfigurátor** výseků a výřezů soklů



- vždy **aktuální sortiment a ceny** – včetně novinek a akcí




informace o balení a cenách
najdete na našem e-shopu









S080




S100



S120



S150





(1 ks)

délka soklu	objednací číslo
4 m	**S…/dekor**
2 m	**S…/dekor/2**

(balení)

výška soklu	balení (pro 4 m)
80 mm	68 m
100 mm	60 m
120 mm	60 m
150 mm	60 m

s hliníkovou fólií (délka 4 nebo 2 m)

dekor		S080	S100	S120	S150
	hliník broušený **Al**	●	●	●	●
	nerez broušený **Ne**	●	●	●	●

s dřevěnou dýhou (délka 4 nebo 2 m)

dekor		S080	S100	S120	S150
	dýha **dub**	×	●	×	●

lakované (délka 4 nebo 2 m)

dekor		S080	S100	S120	S150
	RAL, NCS	×	●	●	●

s fólií (délka 4 nebo 2 m)

dekor		S080	S100	S120	S150
	zlatá **Zl**	×	●	●	●
	hliník natural **Nat**	×	●	●	●
	černá mat RAL 9005 **01**	×	●	●	●
	bílá mat RAL 9010 **02**	×	●	●	●
	bílá lesk RAL 9016 **02L**	●	●	●	●
	antracit RAL 7016 **An**	×	●	●	●
	wenge **010**	×	●	×	×


příklad obj. čísla: **S120/01** (sokl 120 mm, dekor černá mat, délka 4 m)

● **objednávkové dekory:**


- výběr z rozsáhlé nabídky dodavatele
- minimální odběr 240 m / dekor
- termín dodání 4–5 týdnů

● skladem | ● doprodej | ● na objednání (kartonový odběr) | ● lakování (dodání do 4 týdnů) | × není v nabídce

S101




S151





(délka 4 m, balení: 60 m)

dekor		S101	S151
	hliník natural **Nat**	●	●
	**RAL, NCS**	●	●


příklad objednacího čísla: **S101/Nat** (sokl 100 mm, dekor hliník natural)

Elementy k soklům S101, S151

Lze kombinovat s elementy k plastovým soklům (str. 32)


příklad objednacího čísla: **S100/i/Nat**
(roh 90° ostrý, výška 100 mm, dekor hliník natural)

S198

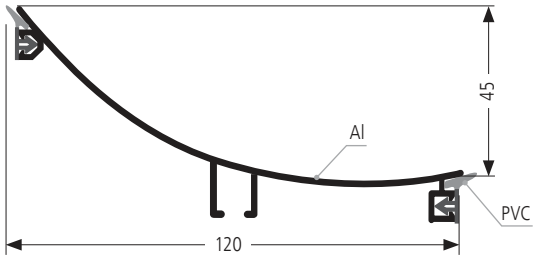



(délka 4 m)

dekor		S198
	nerez broušený **Ne**	●


objednací číslo: **S198/Ne** (sokl 120 mm, dekor nerez broušený)

Součástí dodávky je polystyrenová šablona pro krácení soklu.

Elementy k soklu S198

● **Skladové dekory** – tm. šedá/74 (r, p), černá (kp)

typ	objednací číslo	balení
roh vnitřní 90°	**S198/r/74**	ks
roh vnější 90°	**S198/p/74**	ks
posuvný klip	**S198/kp**	ks

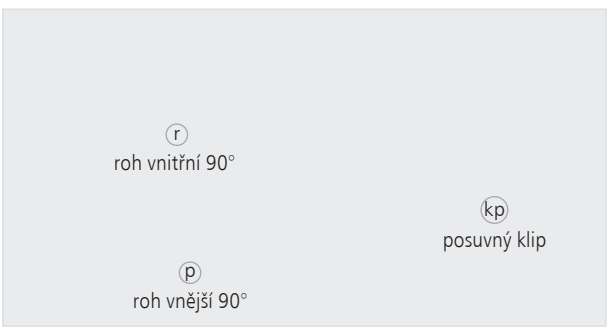

Použití S198



Nabízené dekory

dekor		S…/i	S…/a	S…/c	S…/s	S…/e
	zlatá **Zl**	●	✕	●	●	● béžová
	hliník natural **Nat**	●	✕	●	●	● šedá
	hliník broušený **Al**	●	●	●	●	● šedá
	nerez broušený **Ne**	●	●	●	●	● šedá
	černá mat RAL 9005 **01**	●	✕	●	●	●
	bílá mat RAL 9010 **02**	●	✕	●	●	●
	bílá lesk RAL 9016 **02L**	●	✕	✕	● bílá mat	● bílá mat
	antracit RAL 7016 **An**	●	✕	●	●	● černá
	wenge **010**	●	●	●	● tm. hnědá	● tm. hnědá
	dýha **dub**	✕	●	●	●	● béžová
	RAL, NCS	●	●	●	●	●

Nabízené velikosti

výška soklu	S…/i	S…/a	S…/c	S…/s	S…/e
80 mm	●	✕	●	●	✕
100 mm	●	●	●	●	●
120 mm	●	●	●	●	●
150 mm	●	●	●	●	●

Balení


výška soklu	S…/i	S…/a	S…/c	S…/s	S…/e
80 mm	48 ks	-	39 ks	39 ks	-
100 mm	156 ks	152 ks	152 ks	156 ks	250 ks
120 mm	132 ks	128 ks	128 ks	132 ks	250 ks
150 mm	104 ks	100 ks	100 ks	104 ks	250 ks

příklad objednacího čísla: **S150/a/dub** (výška rohu 150 mm, dekor dýha dub)

Profily v metráži


Profily, „i“, „c“ a „s“ lze dodat i v délce 4 m (rozměřujeme po 1 m).

S…/i
roh soklu 90° ostrý
vnitřní + vnější






S…/a
roh soklu 90° oblý
vnitřní + vnější






S…/c
roh soklu 135°
vnitřní + vnější





S…/s
spojka





S…/e
koncovka



● skladem | ● doprodej | ● lakování (dodání do 4 týdnů) | ✕ není v nabídce

Nabízené dekory

(1 ks)

dekor		S…/F1	S…/F2	S…/v
	hliník natural **Nat**	●	✕	✕
	hliník broušený **Al**	✕	●	●
	nerez broušený **Ne**	✕	●	✕
	RAL, NCS	●	✕	✕

Nabízené velikosti

velikost	S…/F1	S…/F2	S…/v
80 mm	✕	●	✕
100 mm	●	●	●
120 mm	●	●	✕
150 mm	●	●	✕


Balení

výška soklu	S…/F1	S…/F2	S…/v
80 mm	-	-	-
100 mm	-	39 ks	-
120 mm	-	32 ks	-
150 mm	-	26 ks	-

příklad objednacího čísla: **S100/v/Ne**
(výška rohu 100 mm, dekor nerez broušený)

S…/F1


roh flexibilní 0°až 270°
vnitřní + vnější





S…/F2


roh flexibilní -90°až 270°
vnitřní + vnější






S…/v


roh variabilní -90°až 180°
vnitřní + vnější



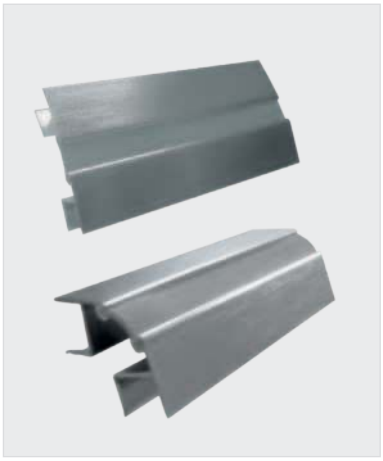

S100/smart – smart klip

- praktický element pro uchycení LED profilu a osvětlení soklu, usnadní demontáž soklu
- doporučujeme kombinovat s profilem EAL4 (str. 67)






(1 ks, balení: -)

dekor	objednavací číslo
mléčná	**S100/smart**


Použití elementu S100/smart



a) demontáž soklu




b) uchycení pro LED profil





S100/R, S150/R – ohyb soklu

- designové řešení soklu pro atypické skříňky





(1 ks, balení: -)

dekor		S100/R	S150/R
	hliník broušený **Al**	●	✕
	nerez broušený **Ne**	●	●

Použití S100/R, S150/R



S.../n/2 – rektifikační noha **dvoudílná**

(1 ks)


pro sokl	rozsah	průměr střední části	dekor	objednací číslo	balení
80 mm	73–92 mm	28 mm	černá	**S080/n/2**	350 ks
100 mm	93–112 mm			**S100/n/2**	300 ks
120 mm	113–132 mm			**S120/n/2**	250 ks
150 mm	143–162 mm			**S150/n/2**	230 ks



S100/o – **otočný klip** pro rektifikační nohy

(1 ks, balení: 1400 ks)

pro rektifikační nohy o průměru	dekor	objednací číslo	balení
27–30 mm	černá	**S100/o**	1400 ks






S100/kv – **otočný velký klip** pro rektifikační nohy

(1 ks, balení: -)

pro rektifikační nohy o průměru	dekor	objednací číslo	balení
32–35 mm	černá	**S100/kv**	-





S100/d – destička pro klip pro montáž do dřevěných soklů

(1 ks, balení: 1000 ks)

dekor	objednací číslo	balení
černá	**S100/d**	1000 ks




VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ


- příprava větracích otvorů přímo do soklu
- umístění a velikost výseku dle zadání
- provedení:
  - jednořadé výseky A1, B1, C1 – lze umístit v horní i spodní části soklu
  - dvouřadé výseky A2, B2, C2
- jednoduché a přesné objednání díky **konfigurátoru výseků do soklu**




S080




S100




S120




S150



S101




S151





typ výseku	S080	S100	S120	S150	S101	S151
A1	●	●	●	●	●	●
A2	✕	●	●	●	●	●
B1	●	●	●	●	✕	✕
B2	✕	●	●	●	✕	✕
C1	●	●	●	●	✕	✕
C2	✕	●	●	●	✕	✕

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání




VÝSEK A1







VÝSEK A2



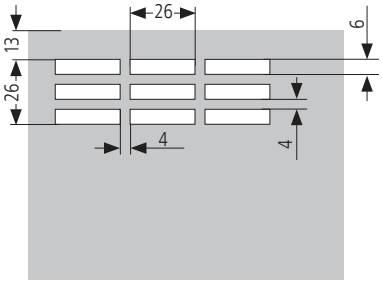


VÝSEK B1



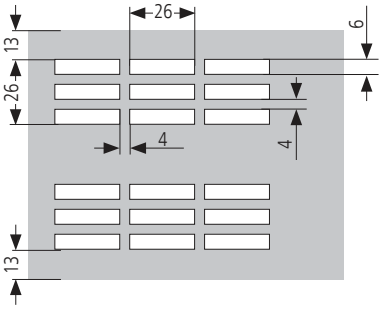


VÝSEK B2



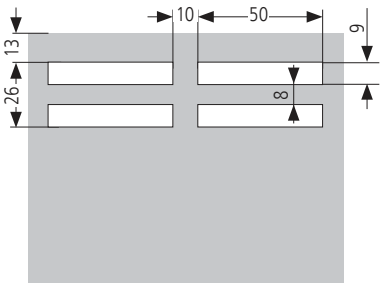

VÝSEK C1



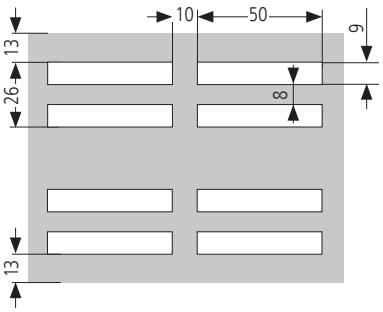

VÝSEK C2




VÝŘEZ – na míru do soklu v délce 4 m


- úprava soklu pod myčku, umístění a velikost výřezu dle zadání
- provedení:
  - pro myčku 450 mm
  - pro myčku 600 mm
- jednoduché a přesné objednání díky **konfigurátoru výřezu do soklu**




S080




S100



S120




S150





pro myčku	S080	S100	S120	S150
450 mm	●	●	●	●
600 mm	●	●	●	●

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

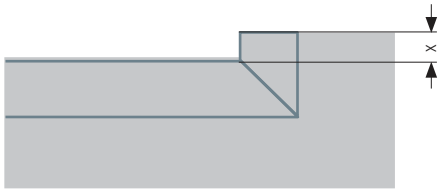

hloubka výřezu x: od 15 do 41 mm

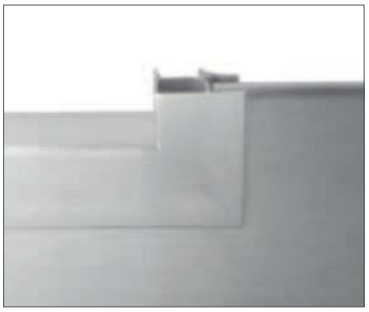

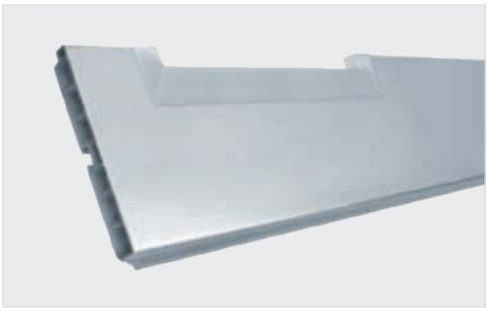


Použití výseku a výřezu do soklu



● skladem (dodání do 4 dnů)

MODUL soklu s výsekem

- **pro skříňky o vnější šířce 600 mm**
- předpřipravený sokl s výsekem B1
- délka soklu 575 mm, výsek v délce 450 mm, 2x spojka

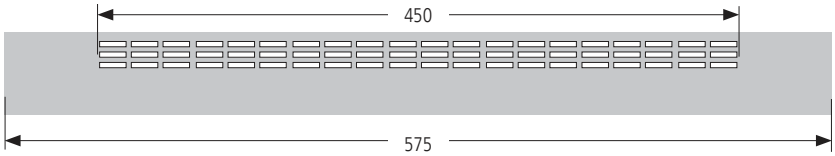




příklad objednacího čísla: **S150/MB1/Ne**
(sokl o výšce 150 mm, výsek B1, dekor nerez broušený)

(1 ks, balení: -)

dekor		výška	dostupnost	objednací číslo
	hliník broušený **Al**	100 mm	●	**S100/MB1/Al**
		150 mm	●	**S150/MB1/Al**
	nerez broušený **Ne**	100 mm	●	**S100/MB1/Ne**
		150 mm	●	**S150/MB1/Ne**

MODUL výřez pod myčku

- předpřipravené profily pro olemování výřezu soklu:
  vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého olemování

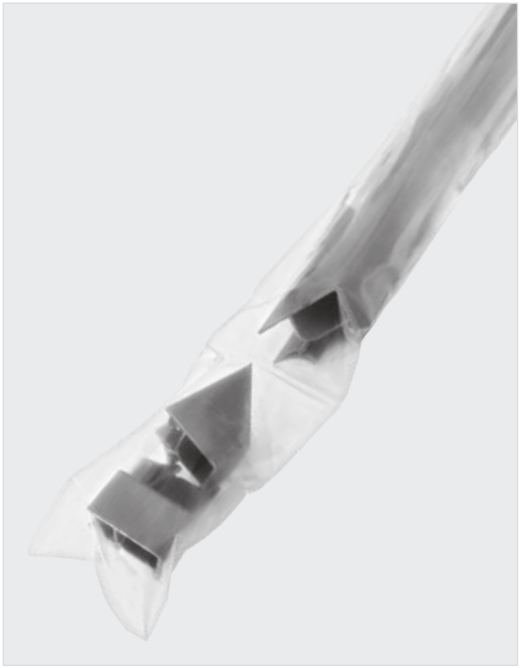


příklad objednacího čísla: **Mvyrez450/Nat**
(modul pod myčku šířky 450, dekor hliník natural)

(1 ks, balení: -)


dekor		šířka myčky	dostupnost	objednací číslo
	hliník natural **Nat**	450 mm	●	**Mvyrez/450/Nat**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/Nat**
	hliník broušený **Al**	450 mm	●	**Mvyrez/450/Al**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/Al**
	nerez broušený **Ne**	450 mm	●	**Mvyrez/450/Ne**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/Ne**
	černá mat RAL 9005 **01**	450 mm	●	**Mvyrez/450/01**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/01**
	bílá mat RAL 9010 **02**	450 mm	●	**Mvyrez/450/02**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/02**
	bílá lesk RAL 9016 **02L**	450 mm	●	**Mvyrez/450/02L**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/02L**
	antracit RAL 7016 **An**	450 mm	●	**Mvyrez/450/An**
		600 mm	●	**Mvyrez/600/An**

Příprava soklu pro výřez

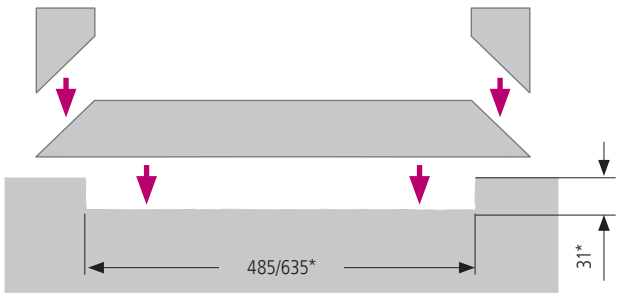

* tolerance +- 2mm

- dle potřeby upravte svislé olemování na požadovanou výšku výřezu
- olemování je nutné k soklu přilepit (doporučujeme tavnou pistoli)



* tolerance +- 2mm


● skladem


KONFIGURÁTOR VÝSEKŮ DO SOKLU


Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz

konfigurace

výsek odvětrávání

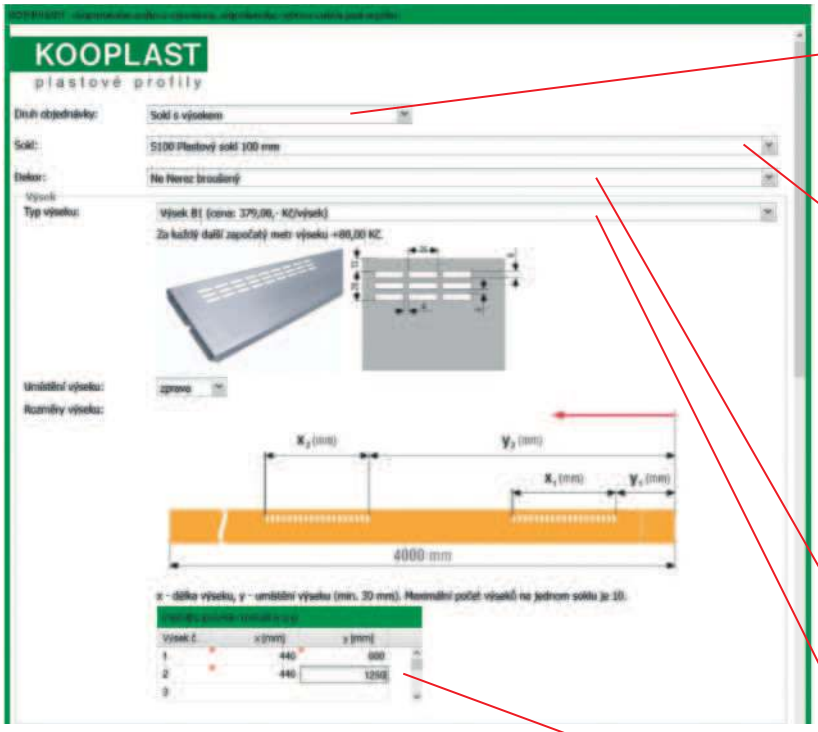


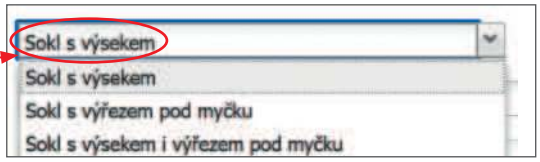


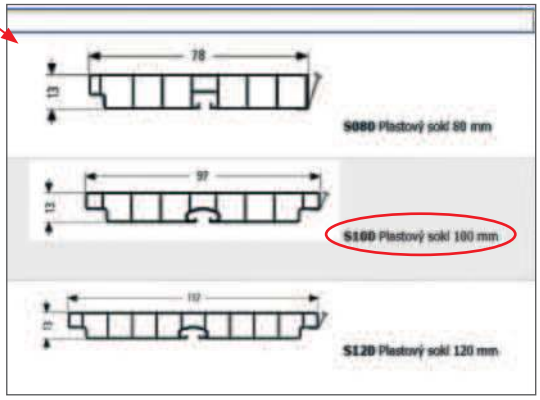


nabídka dekorů pro vybraný typ soklu

výběr typu výseku

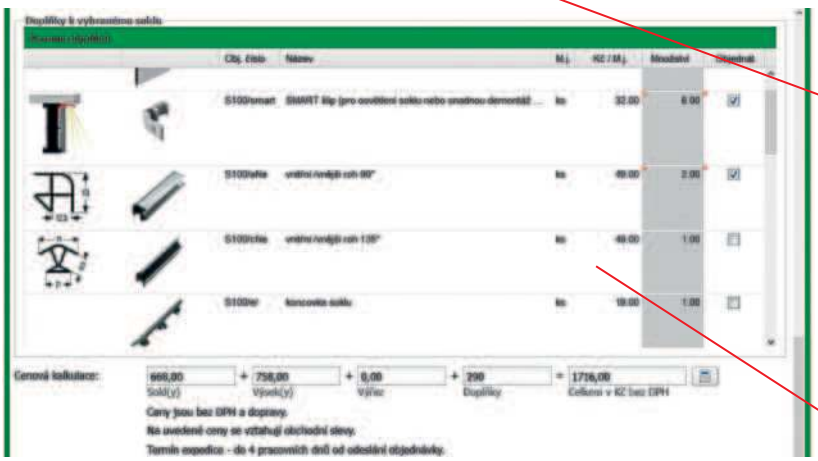

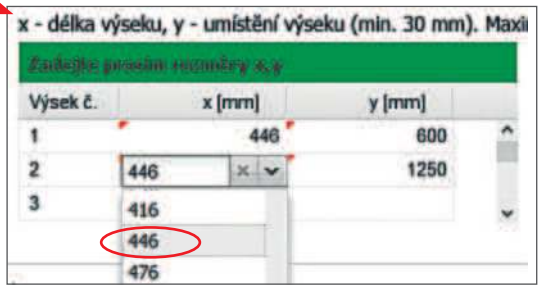

volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

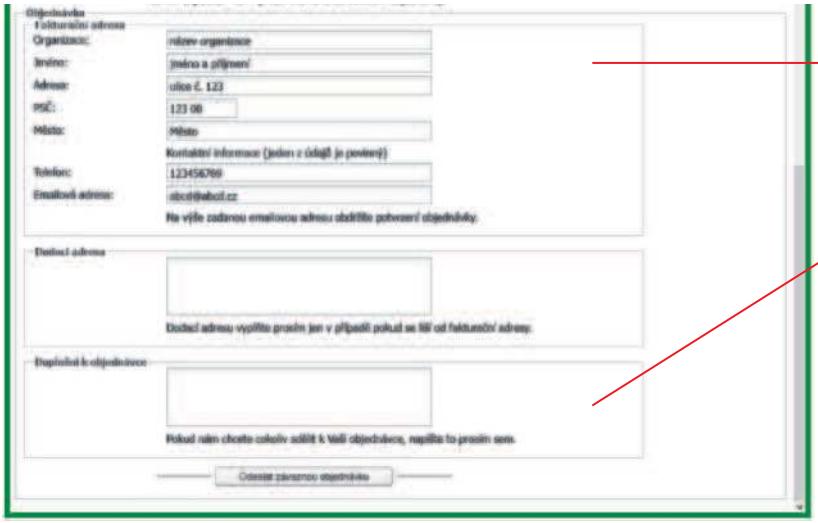


pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy


místo pro případné poznámky


KONFIGURÁTOR VÝŘEZU SOKLU POD MYČKU

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz

konfigurace | výřez pod myčku

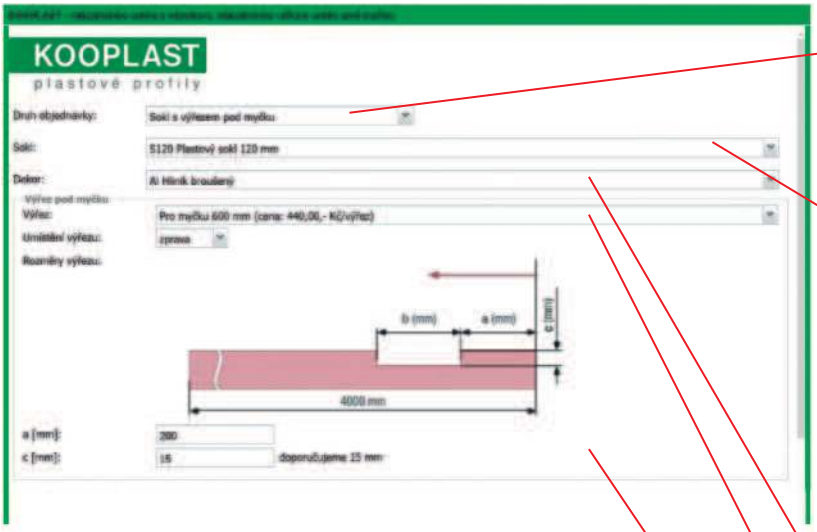

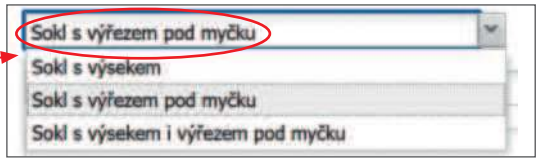

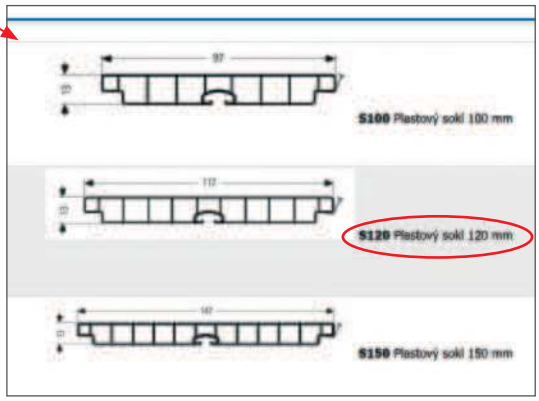


nabídka dekorů pro vybraný typ soklu

výběr typu výřezu

zadání rozměrů výřezu:
a = umístění výřezu, c = hloubka výřezu




volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

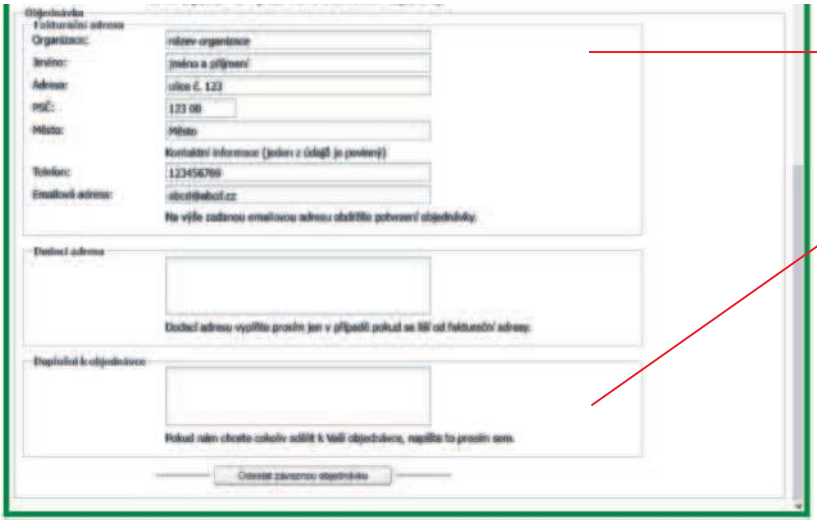

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

místo pro případné poznámky

Do jednoho soklu lze objednat současně výsek i výřez

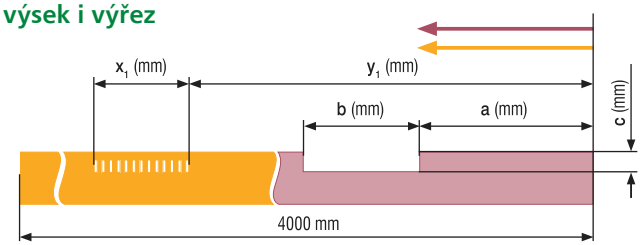

konfigurátor výseků a výřezů do soklů



TĚSNICÍ PROFILY

variabilita rozměrů a dekorů

- díky integrovanému těsnění zamezují vniknutí vody a zapadávání nečistot za pracovní desku, vyrovnávají drobné nerovnosti zdí
– v nabídce profily celohliníkové (vhodné např. za varné desky) i plastové
- profily je možné doplnit ukončovacími a rohovými elementy

UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÉ L PROFILY (str. 48)
- hliníkové profily pro univerzální použití – např. ochrana rohů, nášlapy na schody, spojení ploch v rozích,…

PROFILY PRO ZÁDOVÉ PANELY (str. 48)
- doplnění klasického silikonového spoje pracovní a zádové desky o designový prvek
- chrání silikonový spoj proti vydrolení
- lze použít i pro rohové spojení zádových desek i pro sklo 8 mm

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- **lakování** hliníkových profilů na libovolný dekor RAL nebo NCS



- vždy **aktuální sortiment a ceny** – včetně novinek a akcí

informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu








L20

(balení: 100 m (pro 4 m))

dekor těsnění	délka profilu	objednací číslo
černá	4 m	**L20/01/dekor**
	2 m	**L20/01/dekor/2**
šedá	4 m	**L20/03/dekor**
	2 m	**L20/03/dekor/2**
transparent	4 m	**L20/tr/dekor**
	2 m	**L20/tr/dekor/2**

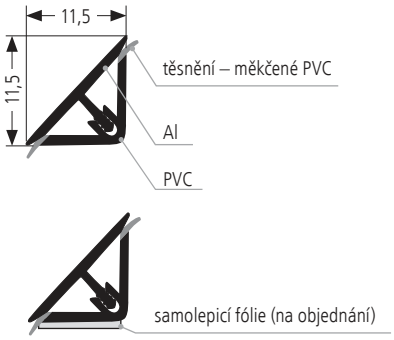



● Skladové dekory


zlatá broušená/**Zl**


hliník natural/**Nat**


hliník broušený/**Al**


nerez broušený/**Ne**


černá mat/**01** (RAL 9005)


bílá lesk/**02L** (RAL 9010)


antracit/**An** (RAL 7016)

Dekory těsnění



černá / **01**


šedá / **03**


transparent / **tr**

● Lakování


barvy ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **L20/tr/An** (transparentní těsnění, dekor antracit, délka 4 m)


Elementy k profilu L20

● **Skladové dekory** – zlatá/**Zl**, černá/**01**, bílá/**02**, sv. šedá/**03**, tm. šedá/**74**, antracit/**An**

● **Lakované** – do 4 týdnů – **lakované elementy lze objednávat pouze s profily**

(balení: -)

typ	objednací číslo	balení
set elementů	**L20/s2/dekor**	set
roh vnitřní 90°	**L20/r/dekor**	ks
roh vnější 90°	**L20/p/dekor**	ks
roh vnitřní 135°	**L20/v/dekor**	ks
záslepka	**L20/z/dekor**	ks


ⓡ roh vnitřní 90°


ⓟ roh vnější 90°


ⓥ roh vnitřní 135°


ⓩ záslepka

(set elementů: 1x roh vnitřní 90°, 1x roh vnitřní 135°, 1x roh vnější 90°, 2x záslepka)

příklad objednacího čísla: **L20/r/01** (roh vnitřní, dekor černá)

Výhody profilu L20

usnadnění montáže
spodní část vč. předvrtaných otvorů pro vruty, vruty jsou součástí dodání

těsnění
těsnicí jazýčky z měkčeného PVC pro dokonalé přilnutí k povrchu

variabilita
díky rohu 135° lze profil L20 použít i pro atypické tvary kuchyní, barů apod.

samolepicí fólie
všechny varianty profilů L20 lze dodat se samolepicí fólií, která umožní snažší montáž




● skladem | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

L11

(délka 4 m, balení: 140 m)

objednací číslo	L11/dekor





● Skladové dekory


hliník natural/**Nat**


hliník broušený/**AlB**


nerez broušený/**Ne**

● Lakování


barvy ze vzorníku **RAL, NCS**

příklad objednacího čísla: **L11/AlB** (dekor hliník broušený)

Elementy k profilu L11

● **Skladové dekory** – hliník natural/**Nat**, hliník lesklý/**Al**, nerez lesklý/**Ne**, šedá/**03**

● **Lakované** – do 4 týdnů – **lakované elementy lze objednávat pouze s profily**


(1 set, balení: 150 setů)


typ	objednací číslo
set elementů pro použití na stojato	**L10/s/dekor**
set elementů pro použití na ležato	**L11/s/dekor**
set elementů pro použití na ležato	**L11/s2/dekor**

Nabízené dekory

dekor	L10/s	L11/s	L11/s2
hliník natural/**Nat**	●	●	●
hliník lesklý/**Al**	✕	●	✕
nerez lesklý/**Ne**	●	●	●
šedá/**03**	●	●	●


L11/s – roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka

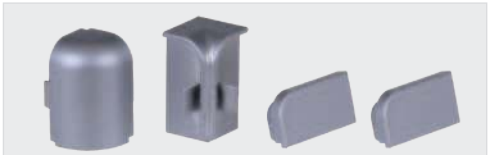
L10/s – roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka

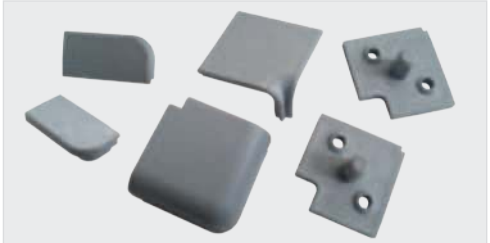
L11/s2 – 2 ks záslepka, roh vnitřní 90°, vnější 90°, nožičky pro rohy

příklad objednacího čísla: **L10/s/03** (set na stojato, dekor šedá)

Použití elementů k profilu L11

- **u L11/s: nutná úprava profilů L11 na 45°**
- u L10/s a L11/s2: bez nutnosti úpravy profilů L11

roh s použitím L11/s
vnější naležato



roh s použitím L10/s
vnější nastojato




roh s použitím L11/s2
vnější



vnitřní naležato




vnitřní nastojato

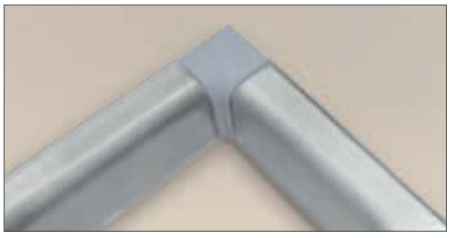

vnitřní



L220



(délka 4 m, balení: 96 m)

objednací číslo	**L220/dekor**

● Skladové dekory


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**



černá mat/**01**
(cca RAL 9011)

● Lakování


barvy ze vzorníku
RAL, NCS

příklad objednacího čísla: **L220/Nat** (dekor hliník natural)

Elementy k profilu L220


● Skladové dekory – černá/**01**

● Lakované – do 4 týdnů – **lakované elementy lze objednávat pouze s profily**

(1 set, balení: 150 setů)


objednací číslo	**L220/s/dekor**

příklad objednacího čísla: **L220/s/03** (dekor sv. šedá)


L220/s – 1x roh vnitřní 90°, 1x roh vnější 90°, 2x záslepka

TĚSNICÍ PROFILY PLASTOVÉ

L230



(délka 4 m, balení: 96 m)

objednací číslo	**L230/Ne**

● Skladový dekor


nerez broušený/**Ne**


Elementy k profilu L230

● Skladové dekory – nerez lesklý/**Ne**, tm. šedá/**74**

(1 set, balení: 150 setů)

objednací číslo	**L220/s/dekor**


příklad objednacího čísla: **L220/s/Ne** (dekor nerez lesklý)



L220/s – 1x roh vnitřní 90°, 1x roh vnější 90°, 2x záslepka

L32

(délka 4 m, balení: 176,4 m)

objednací číslo	L32/tr



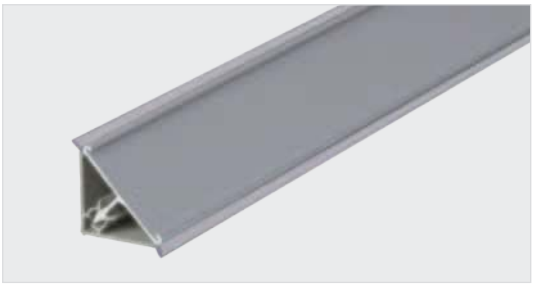

● **Skladový dekor** – transparentní/**tr**


Elementy k profilu L32

● **Skladové dekory** – bílá/**02**, šedá/**03**, tm. hnědá/**04**, béžová/**13**

(1 set, balení: 150 setů)

objednací číslo	L32/s/dekor

příklad objednacího čísla: **L32/s/02** (dekor bílá)

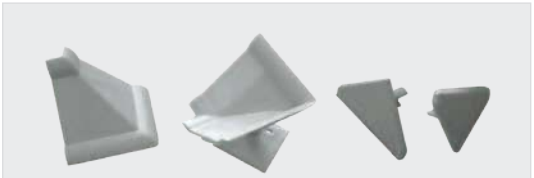


L32/s – 1x roh vnitřní 90°, 1x roh vnější 90°, 2x záslepka

L40 s hliníkovou fólií

(délka 4 m, balení: 60 m)

objednací číslo	L40/Ne



● **Skladový dekor**



nerez broušený/**Ne**


Elementy k profilu L40

● **Skladový dekor** – nerez broušený/**Ne**

(1 set, balení: 100 setů)

typ	objednací číslo
set elementů – vnitřní	**L40/a/Ne**
set elementů – vnější	**L40/b/Ne**

příklad objednacího čísla: **L40/b/Ne** (set s rohem vnějším)

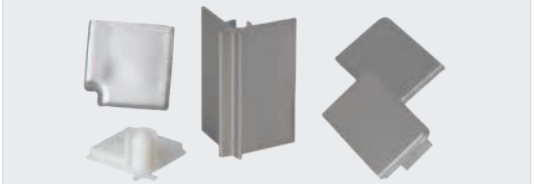


L40/a – 1x roh vnitřní 90°, 2x záslepka

L40/b – 1x roh vnější 90°, 2x záslepka

L15/B

- těsnění ve stejném dekoru jako profil (pro dekor černá a bílá; pro dekor hliník a nerez je těsnění šedé)





(délka 3 m, balení: 96 m)

objednací číslo	**L15/B/dekor**

● **Skladové dekory**



stříbrná/**St**


černá/**01**


bílá/**02**

příklad objednacího čísla: **L15/B/St** (dekor stříbrná)

Elementy k profilu L15/B

● **Skladové dekory** – černá/**01**, bílá/**02**, šedá/**03**

(1 ks, balení: 50 ks)

typ	objednací číslo
roh vnitřní 90°	**L15/B/r/dekor**
roh vnější 90°	**L15/B/p/dekor**
záslepka	**L15/B/z/dekor**


ⓡ roh vnitřní 90°



ⓟ roh vnější 90°


ⓩ záslepka

příklad objednacího čísla: **L15/B/z/03** (záslepka, dekor šedá)

L25

- těsnění ve stejném dekoru jako profil





(délka 3 m, balení: 75 m)

objednací číslo	**L25/dekor**

● **Skladové dekory**



stříbrná/**St**


černá/**01**


bílá/**02**



dub/**dub**


příklad objednacího čísla: **L25/01** (dekor černá)


Elementy k profilu L25

● **Skladové dekory** – stříbrná/**st**, černá/**01**, bílá/**02**, béžová/**13** (dub)

(1 ks, balení: 25 ks)

typ	objednací číslo
roh vnitřní 90°	**L25/r/dekor**
roh vnější 90°	**L25/p/dekor**
záslepka	**L25/z/dekor**


ⓡ roh vnitřní 90°


ⓟ roh vnější 90°


ⓩ záslepka


příklad objednacího čísla: **L25/z/01** (záslepka, dekor černá)


● skladem

L09


(délka 4,2 m, balení: 50,4 m)

objednací číslo	L09/dekor



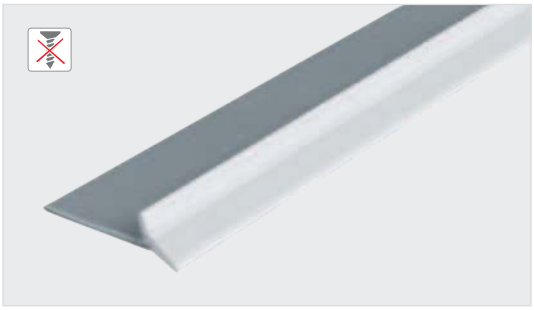

● Skladové dekory



transparent/**tr** | černá/**01**



bílá/**02** | šedá/**03**

příklad objednacího čísla: **L09/02** (dekor bílá)


Použití L09



L16 pro lamino tl. 16 mm

(délka 3 m, balení 150 m)

objednací číslo	L16/tr/3




● Dekor – transparentní/**tr**




L19 pro lamino tl. 18 mm

(1 ks)

délka profilu	objednací číslo	balení
3 m	**L19/tr/3**	150 m
4 m	**L19/tr/4**	200 m




● Dekor – transparentní/**tr**

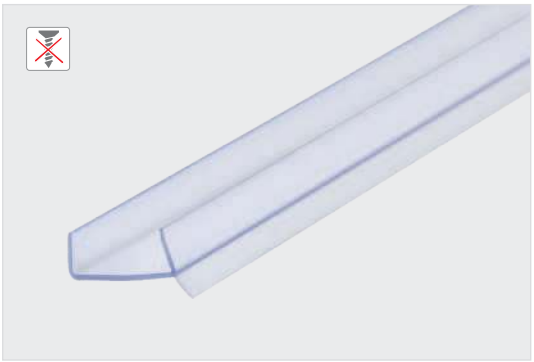

L1812

(délka 4 m, balení: 100 m)

objednací číslo	**L1812/dekor**



● **Skladové dekory**


hliník broušený/**Al**


nerez broušený/**Ne**




černá/**01**

příklad objednacího čísla: **L1812/Ne** (dekor nerez broušený)

L2525

(délka 4 m, balení: 300 m)

objednací číslo	**L2525/dekor**



● **Skladové dekory**


hliník broušený/**Al**


nerez broušený/**Ne**


černá/**01**


bílá lesk/**02**




příklad objednacího čísla: **L2525/Ne** (dekor nerez broušený)

HLINÍKOVÉ PROFILY PRO ZÁDOVÉ PANELY

L06 pro zádové panely do 10 mm

(délka 4 m, balení: 400 m)

objednací číslo	**L06/dekor**



● **Skladové dekory**


černá/**01**


bílá lesk/**02**


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**

příklad objednacího čísla: **L06/02L** (dekor bílá lesk)



Elementy k profilu L06

● **Skladové dekory** – černá/**01**, bílá/**02**, sv. šedá/**03**, tm. šedá/**74**

(1 set, balení: 150 setů)

objednací číslo	**L06/s/dekor**

příklad objednacího čísla: **L06/s/02** (dekor bílá)


L06/s – set: 2 ks záslepka

● skladem



OKOPOVÉ PLECHY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY, OCHRANNÉ PLECHY

ochrana proti poškození

- **Okopové plechy** (str. 50–51)
- **Větrací mřížky** (str. 52–54) **NOVINKA**
- **Nerezový obklad** (str. 55)
- **Ochranné plechy pod kliky** (str. 56–58) **NOVINKA**

informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu

DOPLŇKY DO KUCHYNĚ

funkční a praktické prvky do kuchyňského interiéru

- **Ochranné lišty k vestavným troubám** (str. 59)
- **Ochranný plech pod varné desky** (str. 60)
- **Ochranná lišta proti páře** (str. 60)
- **Hliníkové vzpěry** (str. 61–62)
- **Podlahový ochranný profil** (str. 63)
- **Protiskluzová fólie** (str. 64)

informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu


OSTATNÍ – fólie, profily, hrany

praktické a dekorativní doplňky


- **Dekorativní profily** (str. 65–66)
- **Profily pro LED pásky** (str. 67–68)
- **Narážecí hrany** (str. 69)
- **Zasklívací profily** (str. 70)
- **Spojovací a pojezdové profily** (str. 70–71)

informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu


OP100



OP150




OP200



OP200/b



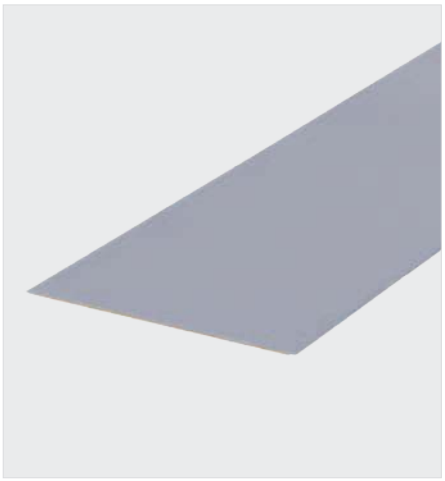

příklad objednacího čísla: **OP150/Al 4 m**
(výška 150 mm, dekor hliník broušený)

(balení: 25 m, rozměřujeme po 1 m nebo na míru*)


dekor		OP100	OP150	OP200	OP200/b
	hliník natural **Nat**	●	●	✕	✕
	hliník broušený **Al**	●	●	✕	✕
	nerez broušený **Ne**	●	●	●	●
	mosaz broušená **MoB**	●	●	✕	✕
NOVINKA	černá mat **01**	●	●	✕	✕
	RAL, NCS	●	●	✕	✕

* termín dodání do 4 pracovních dnů


● Objednávkové dekory a rozměry:

- výběr z rozsáhlé nabídky dodavatele
- minimální odběr 300 m / dekor a rozměr
- termín dodání 6 – 8 týdnů

OP50



OP90



příklad objednacího čísla: **OP90/Ne** (výška 90 mm, dekor nerez broušený)

Použití okopových plechů





● skladem | ● na objednání (kartonový odběr) | ● lakování (dodání do 4 týdnů) | ✕ není v nabídce

VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ


- příprava větracích otvorů přímo do okopového plechu
- umístění a velikost výseku dle zadání
- provedení: • jednořadé výseky A1, B1
  • dvouřadé výseky A2, B2
- výseky do OP200 a OP200/b – **nutno řešit individuálně**, lze dodat výseky v několika řadách, s libovolným umístěním




typ výseku	OP100	OP150	OP200	OP200/b
A1	●	●	●	●
A2	●	●	●	●
B1	●	●	✕	✕
B2	●	●	✕	✕

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání


OP100



OP150




OP200



OP200/b






pro OP150 – spodní kóta je 87 mm


VÝSEK A1/OP




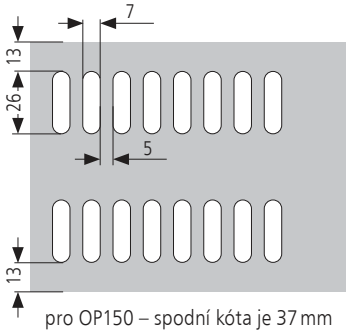

pro OP150 – spodní kóta je 37 mm

VÝSEK A2/OP




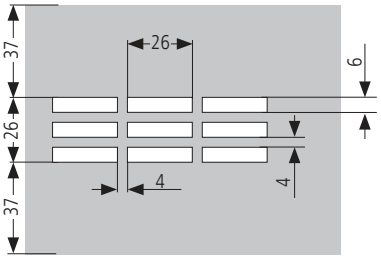

pro OP150 – spodní kóta je 87 mm

VÝSEK B1/OP



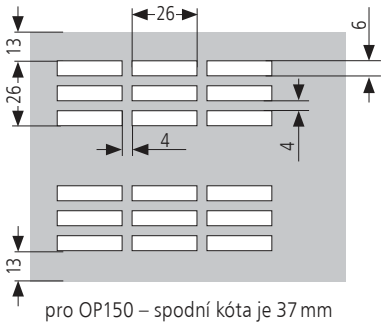

pro OP150 – spodní kóta je 37 mm


VÝSEK B2/OP



ÚPRAVA VÝŠKY

- úprava okopového plechu na atypický rozměr
- rozměřujeme po 1 m nebo na míru
- maximální délka okopového plechu: 25 m

délka	výška	objednací číslo
≤ 25 m	≤ 150 mm	**uprava OP**

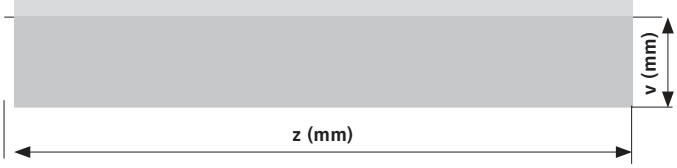

v = požadovaná výška
z = délka okopového plechu

Objednávky pouze písemnou formou.

termín dodání: **do 7 pracovních dnů** od objednání

Vhodné nejen do dveří, ale i do skříní, kuchyňských soklů a dalších prvků. **Zajišťují přirozenou cirkulaci vzduchu**, pomáhají odvádět vlhkost a přivádět čerstvý vzduch (např. ve spížích, kuchyních, koupelnách či sklepních prostorech).

Díky **pevným tvarovaným lamelám** není skrz mřížku vidět a zároveň se omezuje usazování prachu. Montáž je snadná pomocí montážních lepidel (silikon, Mamut).

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.




Materiál:


Dekor nerez broušený – potravinářská nerez 1.4301, tl. 1 mm
Dekor hliník natural – eloxovaný hliník, tl. 1 mm
Dekor černá, lakování – válcovaný plech, tl. 1 mm

NOVĚ

VM100

větrací mřížka jednoduchá

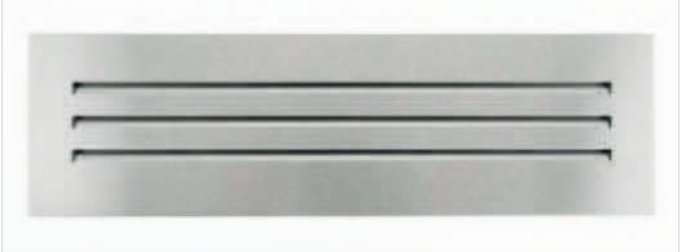

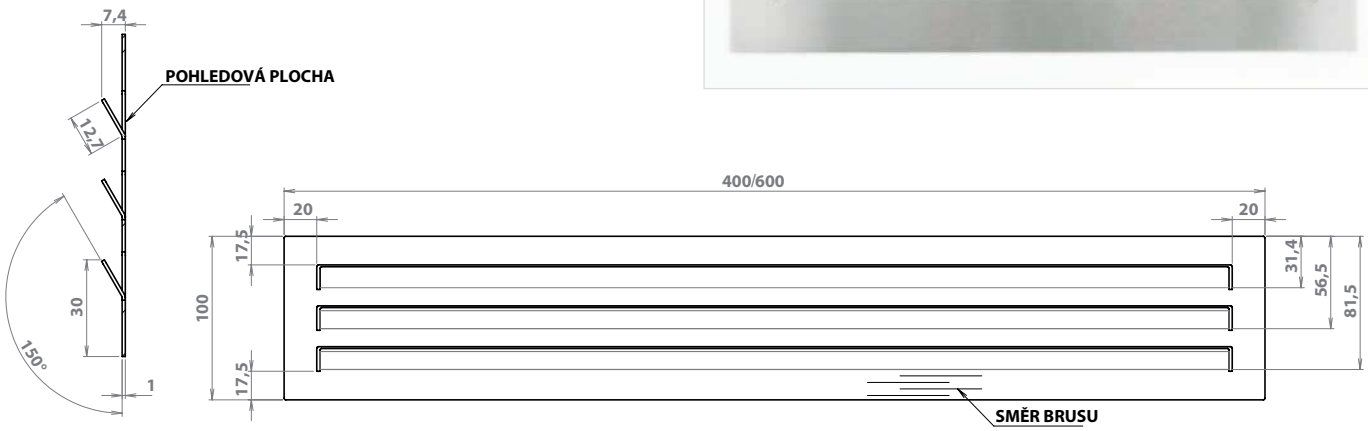

(1 ks, balení: -)

rozměry mřížky	objednací číslo
400 x 100 mm	**VM100/400/dekor**
600 x 100 mm	**VM100/600/dekor**

● Skladové dekory


nerez broušený/**Ne**


černá/**01**
(RAL 9005)

● Na objednání


hliník natural/**Nat**


● Lakování



barvy ze vzorníku
RAL

● skladem | ● na objednání (2-3 týdny) | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

VM150/600S

větrací mřížka se středem

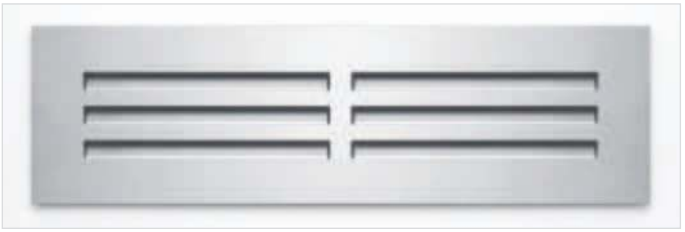

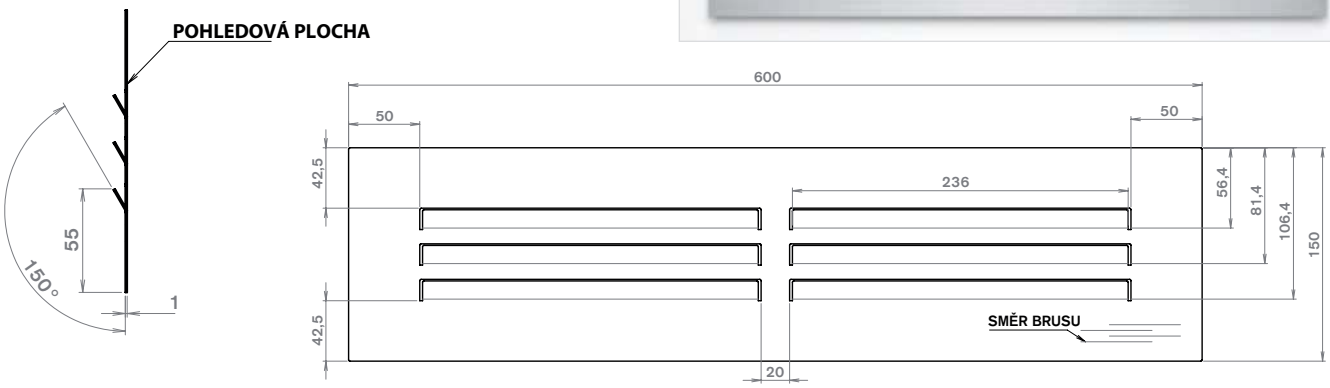

(1 ks, balení: 1 ks)

rozměry mřížky	objednací číslo
600 x 150 mm	**VM150/600S/dekor**

● Skladové dekory



nerez broušený/**Ne**



černá/**01**
(RAL 9005)

● Na objednání



hliník natural/**Nat**


● Lakování




barvy ze vzorníku
RAL

VM200/800S

větrací mřížka se středem

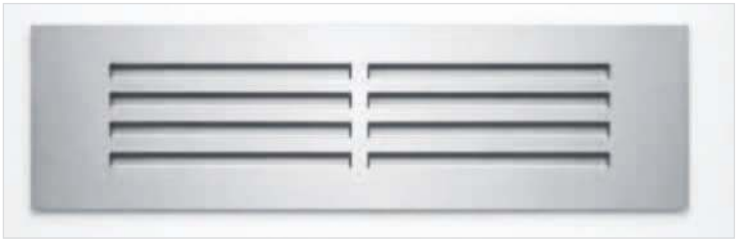

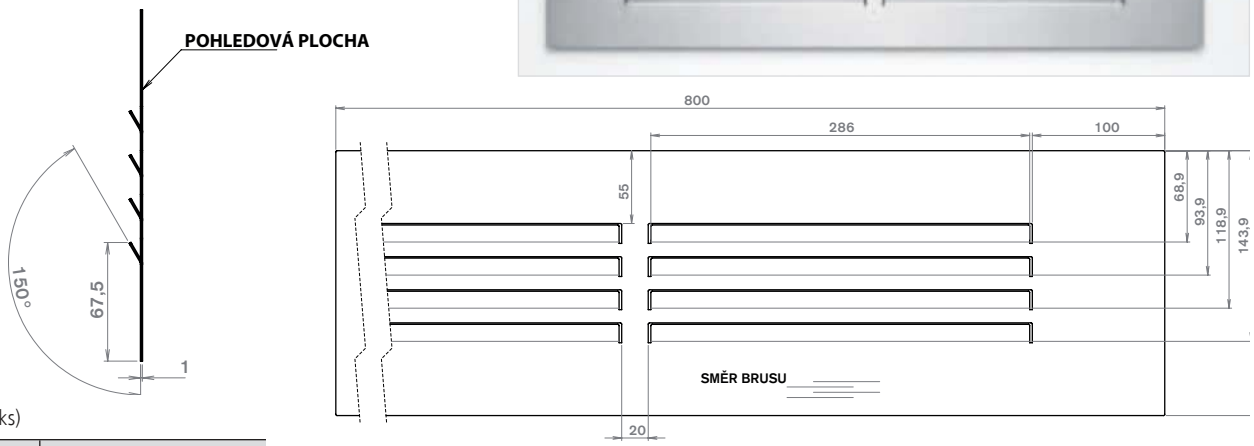

(1 ks, balení: 1 ks)

rozměry mřížky	objednací číslo
800 x 200 mm	**VM200/800S/dekor**

● Skladové dekory



nerez broušený/**Ne**



černá/**01**
(RAL 9005)

● Na objednání



hliník natural/**Nat**

● Lakování



barvy ze vzorníku
RAL

Individuální výroba větracích mřížek podle konkrétních požadavků zákazníka.

Na základě dodané výkresové dokumentace ověříme možnosti výroby u dodavatele a připravíme cenovou nabídku.

Řešení je vhodné zejména pro průmyslové a komerční prostory.


Termín dodání: 2–3 týdny (v závislosti na množství a provedení)

VM/atyp

- je možné dodat různé rozměry, provedení a dekory, včetně provedení v jakémkoli odstínu RAL.
- dodání je možné již od 1 ks

(1 ks, balení: -)

rozměry mřížky	objednací číslo
na míru	**VM/atyp**

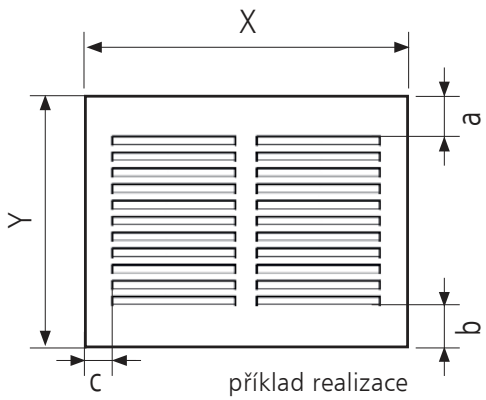

příklad realizace



příklad realizace

Možné použití větracích mřížek





- ochrana stěny za varnou deskou nebo pracovní deskou
- snadná montáž a údržba
- materiál: potravinářská nerez 1. 4301, tl. 0,6 mm
- max. délka: 2000 mm, max. výška: 1250 mm
- možnost dodání se samolepicí fólií (**nutno uvést v objednávce**)



NO



rozměřujeme po 1 m nebo na míru

rozměr (d x v)	objednací číslo
600 x 750 mm	**NO/6075**
900 x 750 mm	**NO/9075**
1000 x 250 mm	**NO/1025**
na míru*	**NO/atyp**

*max. rozměr v 1250 x d 2000 mm, termín dodání do 21–28 pracovních dnů

● Skladový dekor



nerez broušený/**Ne**

příklad objednacího čísla: **NO/atyp š 840 x v 600 mm**
(nerezový obklad na míru)

Použití nerezového obkladu



Ochranný plech pod dveřní kování **chrání okolí kliky před oděrem a poškozením a zároveň přispívá ke zvýšení bezpečnosti.**

Pro rozetové i štítové kování, rozteč 72 mm.

Provedení – pro falcovou i pantovou stranu

Ochranné plechy pod kování se na dveře upevňují pomocí montážních lepidel (Mamut, silikon)



Materiál:
Dekor nerez broušený – potravinářská nerez 1.4301, tl. 0,8 mm

NOVĚ

OPK/R/106

Ochranný plech pod **ROZETOVÉ KOVÁNÍ**, 106 mm

- pro falcovou, úzkou stranu dveří

(1 ks, balení: -)

provedení	objednací číslo
rozetové, 106 mm	**OPK/R/106/Ne**

● **Skladový dekor**




nerez broušený/**Ne**

● **Lakování**



barvy ze vzorníku **RAL**

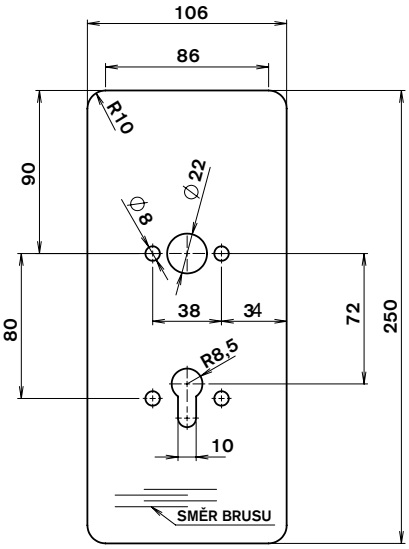



OPK/R/136

Ochranný plech pod **ROZETOVÉ KOVÁNÍ**, 136 mm

- pro pantovou, širší stranu dveří

(1 ks, balení: -)

provedení	objednací číslo
rozetové, 136 mm	**OPK/R/136/Ne**

● **Skladový dekor**




nerez broušený/**Ne**

● **Lakování**



barvy ze vzorníku **RAL**

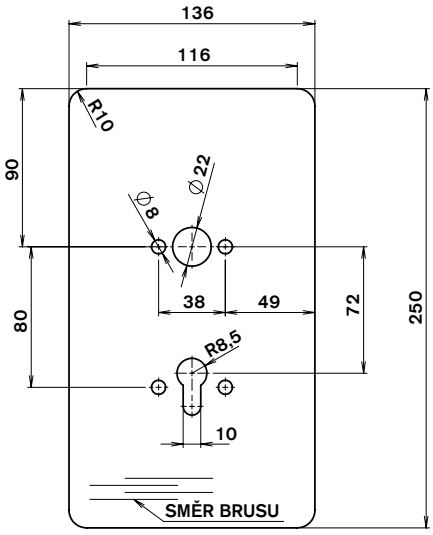



OPK/S/106

Ochranný plech pod **ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ**, 106 mm

- pro falcovou, úzkou stranu dveří

(1 ks, balení: -)

provedení	objednací číslo
štítové, 106 mm	**OPK/S/106/Ne**

● **Skladový dekor**




nerez broušený/**Ne**

● **Lakování**



barvy ze vzorníku **RAL**

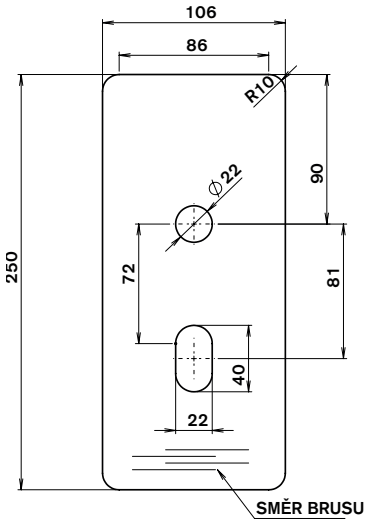



OPK/S/136

Ochranný plech pod **ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ**, 136 mm

- pro pantovou, širší stranu dveří

(1 ks, balení: -)

provedení	objednací číslo
štítové, 136 mm	**OPK/S/136/Ne**

● **Skladový dekor**




nerez broušený/**Ne**

● **Lakování**



barvy ze vzorníku **RAL**

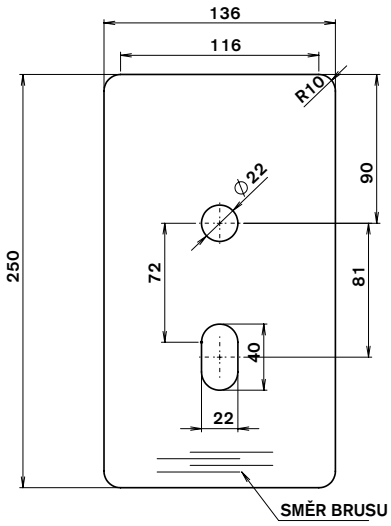



Použití ochranných plechů pod kliky



Rozetové kování
(příklad použití na str. 56)

Štítové kování



Štítové kování
(příklad použití)

Individuální výroba ochranných plechů pod kliky podle konkrétních požadavků zákazníka.

Na základě dodané výkresové dokumentace ověříme možnosti výroby u dodavatele a připravíme cenovou nabídku.
Řešení je vhodné zejména pro průmyslové a komerční prostory.
Termín dodání: 2-3 týdny (v závislosti na množství a provedení)

Materiál:
Dekor nerez broušený – potravinářská nerez 1.4301, tl. 0,8 mm

OPK/ATYP

(1 ks, balení: -)

provedení	objednací číslo
na míru	**OPK/atyp**

- je možné dodat různé rozměry a provedení
- dodání je možné od 10 ks

● **Na objednání**




nerez broušený/**Ne**


● **Lakování**



barvy ze vzorníku
RAL

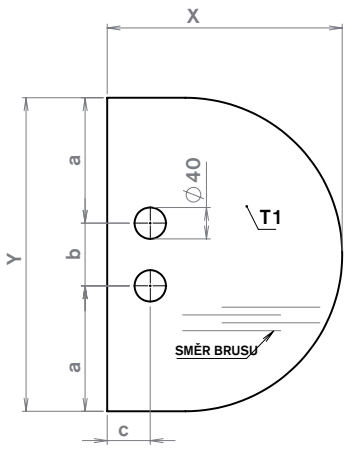

příklad realizace

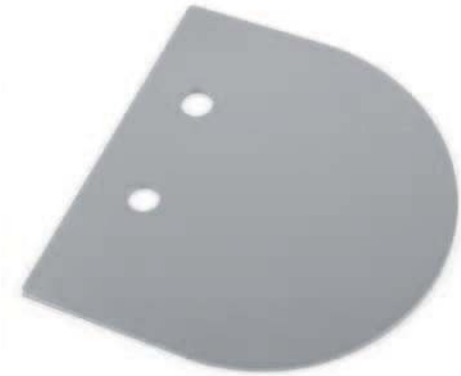

příklad realizace

Možné použití ochranných plechů pod kliky





● skladem | ● na objednání (2-3 týdny) | ● lakování (dodání do 4 týdnů)

OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVNÝM TROUBÁM

Ochrana okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu z trouby:
- nerezové lišty v univerzálním rozměru
- součástí balení jsou vruty



MT/spodniB spodní ochranná lišta pro trouby **bez přesahu**

- pro korpus o šířce 600 mm
- délka lišty: 593 mm

(1 set, balení: -)

objednací číslo	**MT/spodniB/Ne**


● Skladový dekor




nerez broušený/**Ne**



černá/**01***



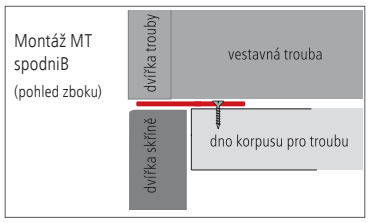



MT/spodniS spodní ochranná lišta pro trouby **s přesahem**

- pro korpus o šířce 600 mm
- délka lišty: 593 mm

(1 set, balení: -)

objednací číslo	**MT/spodniS/Ne**


● Skladový dekor




nerez broušený/**Ne**



černá/**01***



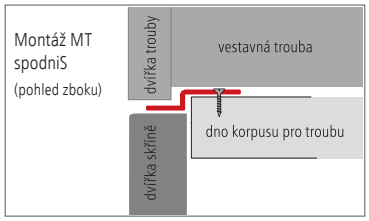



MT/bocni boční ochranná lišta

- pro boky korpusu tl. 18 mm
- set: 2 ks lišt (1x levá, 1x pravá), vč. vrutů
- délka lišt: 580 mm

(1 set, balení: -)

objednací číslo	**MT/bocni/Ne**


● Skladový dekor




nerez broušený/**Ne**



černá/**01***



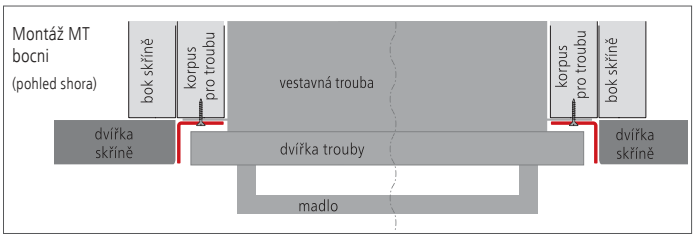



● skladem | * plech válcovaný za studena, práškové lakování

MT/VD ochranný plech pod varné desky

- **ochrana skříněk nebo šuplíků pod varnou deskou před teplem z varné desky**
- pozinkovaná ocel + fólie Mirelon PETZ 3 mm
- pro skříňky o šířkách 600, 800 a 900 mm




(1 ks, balení: -)

rozměr plechu	objednací číslo
399 x 562 mm	**MT/VD/60**
399 x 762 mm	**MT/VD/80**
399 x 862 mm	**MT/VD/90**

● **Skladový dekor**



pozinkovaná ocel

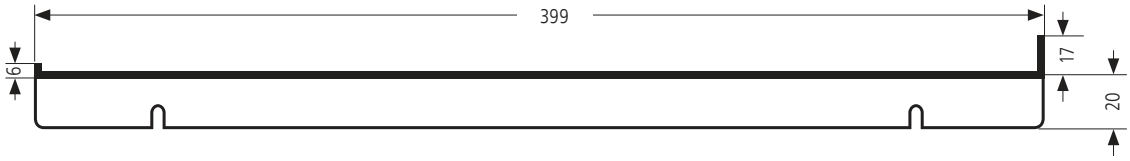

příklad objednacího čísla: **MT/VD/80**
(ochranný plech pro skříňky o šířce 800 mm)

Použití MT/VD






Mpara ochranná lišta proti páře

- ochrana ostrohranné pracovní desky proti páře z myčky
- set: předvrtaný hliníkový profil vč. vrutů
- před přišroubováním doporučujeme lištu podlepit silikonem (pro zvýšení účinnosti)



(1 set, balení: -)

délka lišty	objednací číslo
450 mm	**Mpara450/dekor**
600 mm	**Mpara600/dekor**



● **Skladové dekory**



černá/**01** bílá/**02** stříbrná/**str**

příklad objednacího čísla: **Mpara450/02** (lišta 450 mm, dekor bílá)

Použití Mpara





● skladem

Použití v místech s vyššími nároky na zatížení (zpevnění polic, pracovní desky).

Mvzpera/1 modul hliníkové vzpěry

- **pro zpevnění pracovní desky u dřezu, polic proti prohýbání nebo zpevnění zad korpusů**
- pro skříňky o šířce 600 a 900 mm
- snadná montáž díky fixačním příchytkám
- set: 1x vzpěra, sada elementů a vrutů



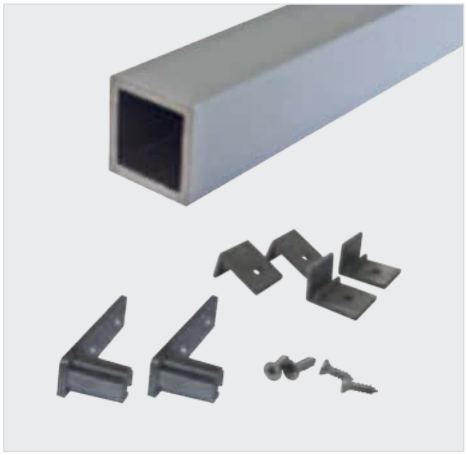

(1 set, balení: -)

délka vzpěry	objednací číslo
563,5 mm	**Mvzpera6/1/dekor**
863,5 mm	**Mvzpera9/1/dekor**

příklad objednacího čísla: **Mvzpera6/1/str**
(vzpěra pro skříňky o šířce 600 mm, dekor stříbrná)

● Skladové dekory



černá/**01** bílá/**02** stříbrná/**str**

Varianty použití Mvzpera/1

1) zpevnění pracovní desky u kuchyňského dřezu



2) zpevnění polic proti prohýbání





3) zpevnění zad korpusů (HDF 3,5–4,5 mm)



Mvzpera/2 modul hliníkové vzpěry

- **pro zpevnění pracovní desky s varnou deskou**
- pro skříňky o šířce 600 a 900 mm
- součástí jsou praktické distanční podložky se zvýšenou tepelnou odolností
- set: 1x vzpěra, sada elementů a vrutů



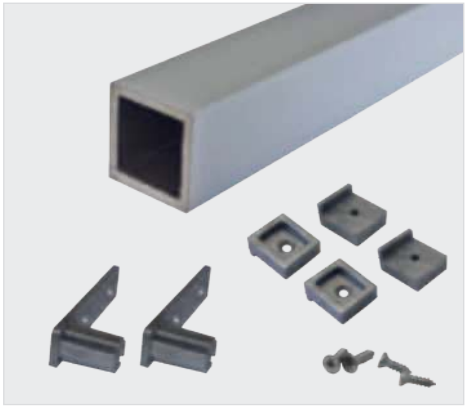

(1 set, balení: -)

délka vzpěry	objednací číslo
563,5 mm	**Mvzpera6/2/dekor**
863,5 mm	**Mvzpera9/2/dekor**

● Skladové dekory



černá/**01** bílá/**02** stříbrná/**str**


příklad objednacího čísla: **Mvzpera9/2/02** (vzpěra pro skříňky o šířce 900 mm, dekor bílá)

Použití Mvzpera/2



Xvzpera univerzální hliníková vzpěra

- pro další úpravu na libovolný rozměr (úprava pomocí jemného pilového listu nebo pilového kotouče určeného k řezání hliníku)
- **dodání bez doplňkových elementů** (nutno objednat zvlášť)





příklad objednacího čísla: **Xvzpera12/02** (univerzální vzpěra, délka 1,2 m, dekor bílá)

(1 ks, balení: -)

délka vzpěry	objednací číslo
1 800 mm	**Xvzpera18/dekor**
1 200 mm	**Xvzpera12/dekor**

● **Skladové dekory**



černá/**01** bílá/**02** stříbrná/**str**

Xvzpera – elementy

● **Skladové dekory** – černá/**01**, bílá/**02**, šedá/**03**

(1 set, balení: -)

typ	objednací číslo
pro dřezy a police	**Xvzpera/prisl.1/dekor**
pro varné desky	**Xvzpera/prisl.2/dekor**
pro uchycení zad skříně	**Xvzpera/prisl.3/dekor**

příklad objednacího čísla: **Xvzpera/prisl.3/02** (elementy pro uchycení zad skříně, dekor bílá)



prisl.1 (pro dřezy a police)



prisl.2 (pro varné desky)




prisl.3 (pro uchycení zad skříně)

HLINÍKOVÉ VZPĚRY – SLUŽBY

ÚPRAVA DÉLKY

- úprava délky hliníkové vzpěry na atypický rozměr
- maximální délka hliníkové vzpěry: 1 800 mm
- pro objednání zadejte vnitřní šířku korpusu nebo požadovaný rozměr vzpěry
- **dodání bez doplňkových elementů** (nutno objednat zvlášť)

délka profilu	objednací číslo
≤ 1800 mm	**Xvzpera/dekor/na míru**

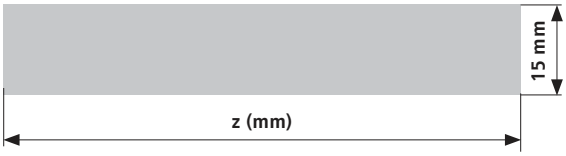

Objednávky pouze písemnou formou.


termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

PODLAHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL

Předpřipravené hliníkové profily pro ochranu hran boční desky.

KP1/M pro umístění v prostoru

- obsah balení: 2x profil pro boční desku v délce 920 mm, 2x profil podle tloušťky desky
- tl. hliníkového profilu 1,5 mm
- profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)
- **lze připravit i na atypický rozměr**

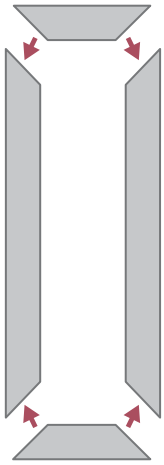



(1 set, balení: -)

tl. boční desky	objednací číslo
36 mm	**KP1/1M9/dekor**
38 mm	**KP1/2M9/dekor**

● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**



černá/**01**

příklad objednacího čísla: **KP1/1M9/Ne** (ochranný profil pro desku o tl. 36 mm, umístění v prostoru, dekor nerez broušený)


Použití KP1/M





KP2/M pro umístění ke stěně

- obsah balení: 2x profil pro boční desku v délce 600 mm, 1x profil podle tloušťky desky
- tl. hliníkového profilu 1,5 mm
- profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)
- **lze připravit i na atypický rozměr**

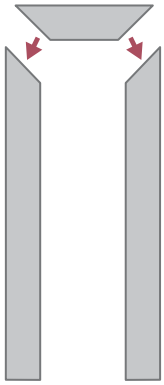



(1 set, balení: -)

tl. boční desky	objednací číslo
36 mm	**KP2/1M6/dekor**
38 mm	**KP2/2M6/dekor**

● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**



černá/**01**

příklad objednacího čísla: **KP2/2M6/Al** (ochranný profil pro desku o tl. 38 mm, umístění ke stěně, dekor hliník broušený)

Použití KP2/M





● skladem

KOOPLAST

PROTISKLUZOVÉ FÓLIE

**Chrání zásuvky a police před poškrábáním, kuchyňské potřeby při otevírání zásuvek nekloužou, tlumí nárazy.
Moderní design, snadná údržba, jednoduchá úprava na požadovaný rozměr, dokonale přilne k povrchu.**


S040

- šířka 480 mm, tloušťka 1,5 mm
- vzor: puntíky


(balení: 20 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	S040/03









● Skladový dekor



šedý/**03**

S041

- šířka 480 mm, tloušťka 1,2 mm
- vzor: tkanina


(balení: 20 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	S041/dekor





● Skladové dekory



bílá/**02**



antracit/**ant**





Použití fólií S040 a S041










● skladem


T1005/B bez samolepky

(1 ks, balení: 100 m (návin) nebo 1200 m (pro 3 m))

délka profilu	objednací číslo
100 m*	**T1005/B/dekor/100**
3 m	**T1005/B/dekor**
na míru**	**T1005/B/dekor**

*nerozměřuje se
**termín dodání do 4 pracovních dnů



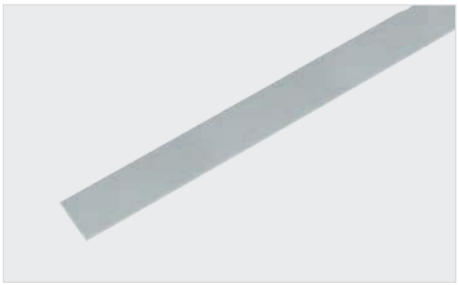

● Skladový dekor


hliník natural/**Nat**

● Na objednání

- termín dodání 4 týdny
- minimální objednávkové množství:
- 200 m (odběr v návinech 100 m)
- 201 m (odběr v délkách 3 m)


nerez broušený/**Ne**


černá/**01**


bílá lesk/**02L**

Tabulka dostupnosti délek

dekor	100 m	3 m
hliník natural/**Nat**	●	●
nerez broušený/**Ne**	●	●
černá/**01**	●	●
bílá lesk/**02L**	●	●


příklad objednacího čísla: **T1005/B/Nat/100**
(dekor hliník natural, návin 100 m)


T1005 se samolepkou

(1 ks, balení: 100 m (návin) nebo 1200 m (pro 3 m))

délka	objednací číslo
100 m*	**T1005/dekor/100**
3 m	**T1005/dekor**
na míru**	**T1005/dekor**

*nerozměřuje se
**termín dodání do 4 pracovních dnů



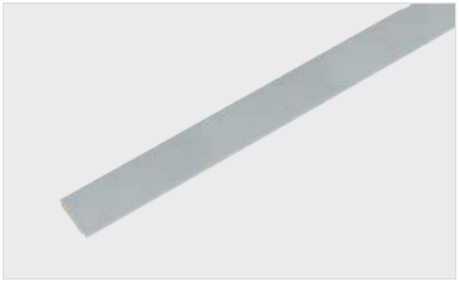

● Skladové dekory


hliník natural/**Nat**


nerez broušený/**Ne**


černá/**01**

● Na objednání

- termín dodání 4 týdny
- minimální objednávkové množství:
- 200 m (odběr v návinech 100 m)
- 201 m (odběr v délkách 3 m)


bílá lesk/**02L**

Tabulka dostupnosti délek

dekor	100 m	3 m
hliník natural/**Nat**	●	●
nerez broušený/**Ne**	●	●
černá/**01**	●	●
bílá lesk/**02L**	●	●


příklad objednacího čísla: **T1005/01 6 m** (dekor černá mat, kusový odběr)

T1020

(1 ks, balení: 210 m)


délka profilu	objednací číslo
3 m	**T1020/dekor**
na míru*	**T1020/dekor**

*termín dodání do 4 pracovních dnů





● Skladové dekory




hliník natural/**Nat** | hliník broušený/**Al** | nerez broušený/**Ne** | černá mat/**01**

příklad objednacího čísla: **T1020/Ne 820 mm** (dekor nerez broušený, na míru)


DEKORATIVNÍ PROFILY – SLUŽBY

VÝSEK RÁDIUSU


T1005/B





T1005




T1020









- provedení: • jednostranný: **R5/1**
  • oboustranný: **R5/2**
- **nelze pro T1020 dekor černá mat!**



typ rádiusu	T1005/B	T1005	T1020
jednostranný	●	●	●
oboustranný	●	●	●

příklad objednacího čísla: **T1005/R5/1** (jednostranný výsek rádiusu)

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

Použití dekorativních lišt





● skladem (termín dodání do 4 dnů)


EAL4 profil rovný

Doporučujeme použít s uchycením EAL4/uch:
- rychlá a jednoduchá montáž
- podporuje ochlazování LED pásků
- pro LED pásky do 10 mm

(1 ks, balení: -)

délka profilu	objednací číslo
4 m*	**EAL4/Al/4**
2 m	**EAL4/dekor 2**

*pouze v dekoru hliník





Skladové dekory



hliník/**Al** černá/**01** bílá/**02**



příklad objednacího čísla: **EAL4/Al 2 m** (dekor hliník, délka profilu 2 m)

Použití EAL4



Elementy k profilu EAL4

Skladové dekory – černá/**01**, bílá/**02**, šedá/**03**

(1 ks, balení: -)

typ	objednací číslo
záslepka	**EAL4/z1/dekor**
záslepka s otvorem	**EAL4/z2/dekor**
uchycení profilu	**EAL4/uch**


- **krytky k profilu** (difuzory) na str. 68

EAL5 profil rovný na zafrézování

- pro LED pásky do 10 mm

(1 ks, balení: -)

délka profilu	objednací číslo
2 m	**EAL5/dekor**



(hloubka frézování 9 mm)



Skladové dekory



hliník/**Al** černá/**01** bílá/**02**



příklad objednacího čísla: **EAL5/01** (profil k zafrézování, dekor černá)

Použití EAL5



Elementy k profilu EAL5

Skladové dekory – černá/**01**, bílá/**02**, šedá/**03**


(1 ks, balení: -)

typ	objednací číslo
záslepka	**EAL5/z1/dekor**
záslepka s otvorem	**EAL5/z2/dekor**

- **krytky k profilu** (difuzory) na str. 68

EAL6 profil rohový

Doporučujeme použít s uchycením EAL6/uch:
- rychlá a jednoduchá montáž
- podporuje ochlazování LED pásků
- pro LED pásky do 10 mm





(1 ks, balení: -)

délka profilu	objednací číslo
2 m	**EAL6/dekor**

● **Skladové dekory**



hliník/**Al** | černá/**01** | bílá/**02**

příklad objednacího čísla: **EAL6/02** (profil rohový, dekor bílá)



z1 záslepka | z2 záslepka s otvorem | uch uchycení profilu

Použití EAL6



Elementy k profilu EAL6

● **Skladové dekory** – černá/**01**, bílá/**02**, šedá/**03**

(1 ks, balení: -)


typ	objednací číslo
záslepka	**EAL6/z1/dekor**
záslepka s otvorem	**EAL6/z2/dekor**
uchycení profilu	**EAL6/uch**

EAL/kr krytka (difuzor) k profilům EAL4, EAL5, EAL6

(1 ks, balení: -)

délka profilu (difuzoru)	objednací číslo
4 m	**EAL/kr/dekor**
2 m	**EAL/kr/dekor**

● **Skladové dekory**
- mléčná (bílá)/**ml** (neprůsvitná, velmi dobře rozptyluje světelné body)
- matná/**mat** (průsvitná, jemně rozptyluje světlo)
- transparentní/**tr** (zcela průsvitná)

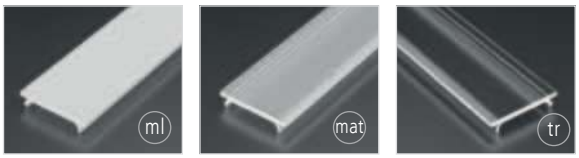


příklad objednacího čísla: **EAL/kr/ml 4 m** (dekor mléčná)

EAL3 úchytový profil LED pro horní skříňky s výklopem

- součástí 1 ks profilu je PVC těsnění a 2x LED krytka (difuzor)


(délka 3 m, balení: -)

dekor krytky	objednací číslo
transparentní	**EAL3/Al/tr**
mléčná	**EAL3/Al/ml**

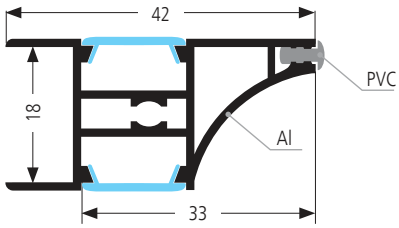



● **Skladový dekor**



hliník broušený/**Al** | černá mat/**01** (RAL 9005)

● **Lakování**



barva ze vzorníku **RAL, NCS**


příklad objednacího čísla: **EAL3/Al/tr**
(dekor hliník broušený, transparentní krytky/difuzory)

● skladem

K18/B

(balení: 100 m, rozměřujeme po 1 m)


objednací číslo	K18/B/dekor





● Skladové dekory


černá/**01**
(RAL 9004)


bílá/**02**
(RAL 9016)


šedá/**03**
(RAL 7047)


hnědá buk/**13**
(RAL 1011)

příklad objednacího čísla: **K18/B/02** (dekor bílá)

● Na objednání - termín dodání 2–4 týdny


červená/**05**
(RAL 3020)


zelená/**06**
(RAL 6032)


modrá/**07**
(RAL 5005)



žlutá/**08**
(RAL 1003)



oranžová/**14**
(RAL 2012)

S18

(balení: 100 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	S18/P0256



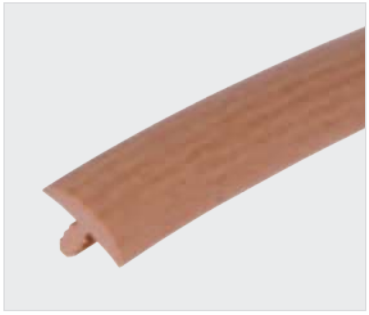

● Skladový dekor


buk/**P0256**
(buk bavaria)

● Doprodej


chrom/**ch**


K36

(balení: 40 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	K36/02

● Skladový dekor


bílá/**02**
(RAL 9016)






K38

(balení: 25 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	K38/01

● Skladový dekor


černá/**01**
(RAL 9004)






B07 PVC profil na zafrézování

(balení: 250 m, rozměřujeme po 1 m)

objednací číslo	B07/tr







● **Skladový dekor**: transparentní/**tr**

příklad objednacího čísla: **B07/tr 50 m**

Příprava a použití B07








SPOJOVACÍ A POJEZDOVÉ PROFILY

P04 spojovací profil pro záda skříní

(délka 2 m, balení: 100 m)

objednací číslo	P04/dekor





● **Skladové dekory**



černá/**01**


bílá/**02**


hnědá buk/**13**

příklad objednacího čísla: **P04/13** (dekor hnědá buk)

P14 pojezdový profil unipos






(délka 1,2 m, balení: 120 m)

objednací číslo	P14/dekor

● Skladové dekory



černá/**01** | bílá/**02** | tm. hnědá/**04** | hnědá buk/**13**

příklad objednacího čísla: **P14/02** (dekor bílá)

Elementy k profilu P14


(1 ks)

typ	objednací číslo
jezdec spodní	**P14/JS**
jezdec horní	**P14/JH**



(JS) jezdec spodní | (JH) jezdec horní

P17/A pojezdový profil pro sklo HORNÍ






(délka 2 m, balení: 100 m)

objednací číslo	P17/A/dekor


● Skladové dekory



černá/**01** | bílá/**02** | tm. hnědá/**04** | hnědá buk/**13**

příklad objednacího čísla: **P17/A/01** (dekor černá)

P17/B pojezdový profil pro sklo SPODNÍ






(délka 2 m, balení: 100 m)

objednací číslo	P17/B/dekor

● Skladové dekory



černá/**01** | bílá/**02** | tm. hnědá/**04** | hnědá buk/**13**

příklad objednacího čísla: **P17/B/13** (dekor hnědá buk)

OBJEVTE VÍCE Z NAŠEHO SORTIMENTU

Naše další katalogy přinášejí ucelený přehled řešení pro každý detail interiéru i exteriéru.

Inspirujte se a dotvořte svůj prostor přesně podle svých představ.



STOLOVÉ PODNOŽE

Moderní i klasické podnože pro každý interiér

Více než 50 typů podnoží skladem, přes 200 variant na objednání (dodací termín do 6 týdnů)



VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

Kvalitní provedení do každého počasí

Skladem nabízíme 14 typů se speciální povrchovou úpravou pro exteriér. S touto úpravou lze dodat jakoukoli podnož z naší standardní nabídky interiérových podnoží (dodací termín do 6 týdnů).



NÁBYTKOVÉ ROLETY

Funkční a designový způsob uzavírání úložných prostor

Atraktivní design, široká nabídka dekorů i materiálů (plast, hliník, sklo)



HLINÍKOVÉ OUTDOOR ROLETY

Odolné řešení nejen pro venkovní použití


Vhodné nejen do venkovního prostředí (např. pergoly, terasy, venkovní kuchyně), ale i pro technické, komerční a průmyslové prostory.



ÚCHYTOVÉ PROFILY

Dokonalost v detailu

Široká nabídka profilů pro čisté linie nábytku bez rušivých prvků



SYSTÉM K20

Modulární systém z hliníkových profilů

Variabilní sestavy připravené na míru podle zadání

OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE
v jednotlivých regionech ČR

1	**Petr Toman**	**+420 734 447 630**	**toman@kooplast.cz**
	Martina Prudká	+420 515 550 533 +420 734 447 633	prudka@kooplast.cz
2	**Jiří Masný**	**+420 777 639 761**	**masny@kooplast.cz**
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz
3	**Jiří Kropáček**	**+420 734 447 632**	**kropacek@kooplast.cz**
	Ing. Romana Přichystalová	+420 515 550 536 +420 734 447 631	prichystalova@kooplast.cz
4	**Ivan Juříček**	**+420 734 443 896**	**juricek@kooplast.cz**
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz



KOOPLAST, s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice, provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 734 122 203, info@kooplast.cz, www.kooplast.cz